




仕様

| | |
|-----------|---|
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 光源 | RGBW LED 40W x12 |
| 出力 | 460W |
| ドライブカレント | 2.5A |
| ズーム | 4.5~36° |
| ストロボ/ディマー | 0~25Hz / 0~100%(16-bit) |
| パン/チルト | 540° /270° |
| プロトコル | DMX512、Art-Net、RDM |
| コントロール | HSIC/PERSON1/PERSON2/PIXEL/CMY(13CHS/12CHS/20CHS/37CHS/57CHS) |
| I/O | DMX in/out、Power in/out |
| 特徴 | パンチルト動作ブラックアウト、ユーザーパンチルトレンジ、ピクセルコントロール可能 |
| 使用環境温度/冷却 | 0-45℃/ファン |
| 筐体 | 難燃性プラスチック(V0) 黒 |
| 寸法/重量 | 389 x 292 x 411mm / 12.5kg |

寸法

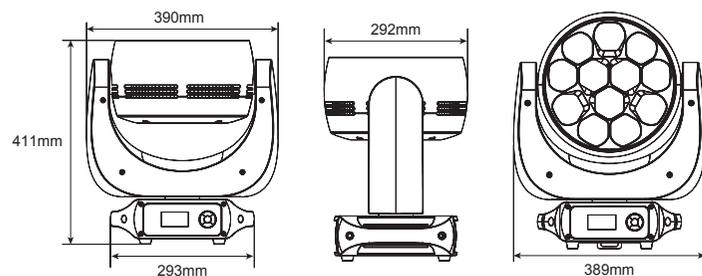

ILLUMINANCE AT DISTANCE

