


仕様



電源	AC100-240V 50/60Hz	カラーホイール	CMYホイール1カラーホイール (7ダイクロ フィルター+ホワイト,ランダムエフェクト)
消費電力	350W	固定ゴボ	10ゴボ (ホワイト ゴボフロー,ゴボシェイク)
光源	270W LED x1	ローテーションゴボ	1ローテートゴボホイール (7ゴボ+ホワイト ,エフェクト,シェイク,双方向回転)
ドライブカレント	4A	アイリス	5~100% マクロで線形に調整可能
プロトコル	RDM, ART-NET, DMX512	パンチルト	ブラックアウト、パンチルトレンジ設定
コントロール	STANDARD,25CHS / BASIC 20CHS	その他機能	3ファセットプリズム、リニアフォーカス リニアズーム、フロストフィルター
ディマー	0~100%(16-bit)		
パンチルト	540° /270° (8~16bit)		
ズーム	7° ~ 50°		
端子	パワーin , 3pin 5pin in/out , RJ45 in /out		
IPレート	IP20		
使用環境	ドライロケーション		
筐体	難燃性プラスチック(V0) 黒		
寸法/重量	359X249X596mm/18kg		

寸法

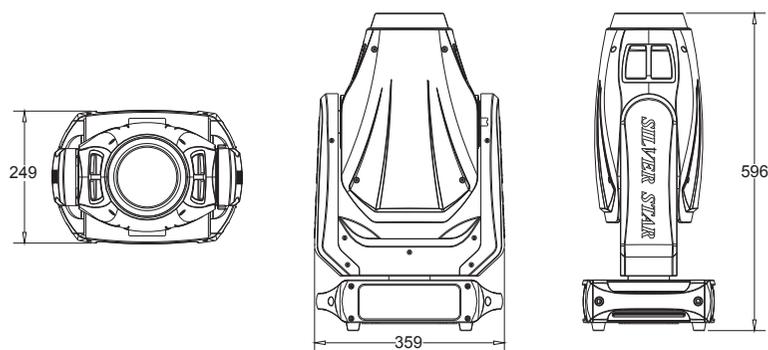

ILUMINANCE AT DISTANCE

