

ALBION

AG series



はじめに

この度はアルビオンアンプ・TCTシリーズをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくご覧になって、正しく安全にご使用下さい。

ALBION「AGシリーズ」は、コンパクトながら高出力のブリアンプを搭載したコンボギターアンプです。FET/TUBEの良さを生かしたハイブリッドアンプにより、ウォームで暖かみのある癖のないクリーントーンと、チューブならではのディストーションサウンドまで幅広い音像を表現することができます。音質を追求したスタイリッシュなエンクロージャーにALBION製ラウドスピーカーを採用し1クラス上のサウンドを誇ります。上部コントロールパネルには、ボリューム、3バンドEQ、ゲインコントロールノブなどが使いやすく配置されています。外部音源を鳴らしながらの練習に最適なAUX入力とヘッドホン端子を装えておりルームアンプとして最適です。オールジャンルに対応したプレイが可能です。



AG80 DFX



AG10

AG40 DFX



安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。



警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100 ～ 240V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置



この機器を開けたり、内部部品を分解したり改造したりしない。
感電や火災、けが、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

水に注意



この機器の上に、液体のはいたものを置かない。また、浴室や雨天の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



イコライザーやコントロールをすべて最大には設定しない。
接続した機器によっては、発振したりスピーカーを破損する原因になることがあります。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しない。
この機器やテレビ、ラジオ等にノイズが発生する場合があります。

接続



他の機器と接続する場合は、すべての電源を切った上でおこなう。また、電源をオンオフする前にかならず機器のボリュームを最小にする。
感電や機器破損、聴力障害の原因となる場合があります。

使用時の注意

※スピーカーの故障を防ぐために、アンプの電源の ON/OFF 時はボリュームを絞った後に

※この機器のパネルのすきまに手や指を入れない。

けがや傷害につながるおそれがあります。

※この機器のパネルのすきまから金属や紙片などの異物を入れない。

感電やショート、火災や故障の原因となることがあります。異物が入った場合は、直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

※大きな音量で長時間ヘッドホンやスピーカーを使用しない。

聴覚障害の原因となります。

※この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。

機器の破損や傷害の原因となります。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。

※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。

※電源オン時には、本体/パネルや筐体の温度がやや上昇しますが、異常ではありません。気温が高い場合には温度も高くなる場合がありますので、ご注意ください。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。


※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。

※市販の音楽 / サウンドデータは、私的利用のための複製など、著作権問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することが禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いいたします。

※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

各部の名称と機能

[AG40DFX / AG80DFX]

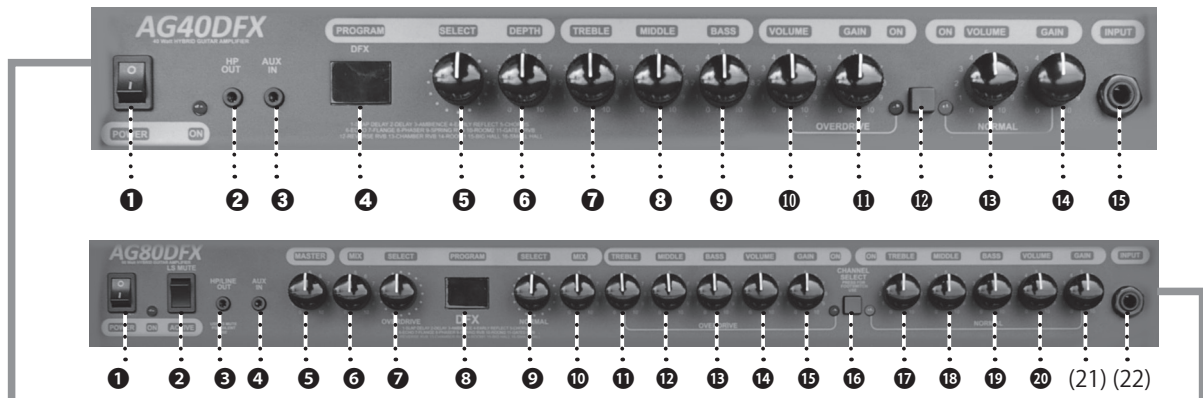

①電源スイッチ

②ヘッドフォンアウト /3.5mm ミニピンジャック

③AUX 入力 /3.5mm ミニピンジャック

④エフェクトプログラム：選択したエフェクトのプログラム番号が表示されます。

⑤エフェクトセレクト：16 種類のプリセットエフェクトからエフェクトを選択して下さい

⑥エフェクトデプス：エフェクトのかかり具合を調整することができます。

⑦EQ トレブル：高音域を調整することができます。

⑧EQ ミドル：中音域を調整することができます。

⑨EQ ベース：低音域を調整することができます。

⑩ボリューム（オーバードライブチャンネル）

⑪ゲイン（オーバードライブチャンネル）

⑫オーバードライブ切り替えスイッチ

⑬ボリューム（ノーマルチャンネル）

⑭ゲイン（ノーマルチャンネル）

⑮フォン入力

デジタルエフェクト

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1.SLAP DELAY | 9.SPRING REVERB |
| 2.DELAY | 10.ROOM2 |
| 3.AMBIENCE | 11.GATE REVERB |
| 4.EARLY REFLECT | 12.REVERSE REVERB |
| 5.CHORUS | 13.CHAMBER REVERB |
| 6.ECHO | 14.ROOM1 |
| 7.FLANGE | 15.BIG HALL |
| 8.PHASER | 16.SMALL HALL |

①電源スイッチ

②LS ミュートスタンバイスイッチ

③ヘッドフォンアウト /3.5mm ミニピンジャック

④AUX 入力 /3.5mm ミニピンジャック

⑤マスターボリューム：全体の出力ボリュームを調整することができます。

⑥エフェクトミックス（オーバードライブチャンネル）

⑦エフェクトセレクト（オーバードライブチャンネル）

⑧エフェクトプログラム：選択したエフェクトのプログラム番号が表示されます。

⑨エフェクトセレクト（ノーマルチャンネル）

⑩エフェクトミックス（ノーマルチャンネル）

オーバードライブチャンネル

⑪EQ トレブル：高音域を調整することができます。

⑫EQ ミドル：中音域を調整することができます。

⑬EQ ベース：低音域を調整することができます。

⑭ボリューム

⑮ゲイン

⑯チャンネル切り替えスイッチ（ノーマル / オーバードライブ）ノーマルチャンネル

⑰EQ トレブル：高音域を調整することができます。

⑱EQ ミドル：中音域を調整することができます。

⑲EQ ベース：低音域を調整することができます。

⑳ボリューム


(21) ゲイン

(22) フォン入力



各部の名称と機能

AG10

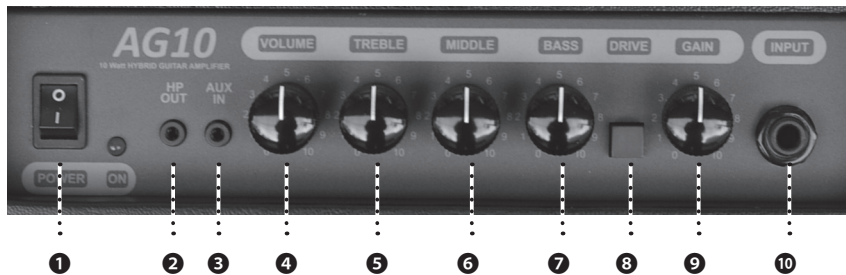


- ①電源スイッチ
- ②ヘッドフォンアウト /3.5mm ミニピンジャック
- ③ AUX 入力 /3.5mm ミニピンジャック
- ④ボリューム：全体のボリュームを調整します。
- ⑤ EQ トレブル：高音域を調整することができます。
- ⑥ EQ ミドル：中音域を調整することができます。
- ⑦ EQ ベース：低音域を調整することができます。
- ⑧ドライブスイッチ：ドライブにより歪ませることができます。
- ⑨ゲイン：楽器からの入力ゲインを調整します。
- ⑩フォン入力：楽器とアンプをケーブルでつないでください。ケーブルの抜き差しの際にはボリュームを下げてください。



リアパネル

AG80DFX

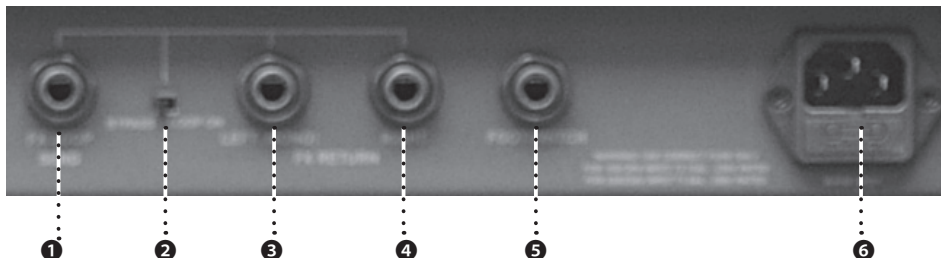

- ① FX LOOP SEND：外部エフェクターへ信号を送ります
- ② BYPASS LOOP スイッチ：BYPASS 時には音声信号と外部エフェクターはミックスされません。LOOP 時には音声信号と外部エフェクターはミックスされます。
- ③ LEFT FX リターン：外部エフェクターからの戻りの信号を入力します (モノラル時に使用・ステレオ入力の際は LEFT)
- ④ RIGHT FX リターン：ステレオ入力時のみ使用します
- ⑤ フットスイッチ入力
- ⑥電源入力



スペック

AG80DFX：

- ・ アンプ出力：合計 80W (40W+40W) ・ プリ管：12AX7
- ・ スピーカーユニット：12 インチ x2 本
- ・ DFX：16 デジタルエフェクトシステム
- ・ メイン入力：2pin フォン
- ・ AUX 入力・ヘッドフォン出力：3.5mm
- ・ 寸法：W698 x H432 x D284 mm ・ 重量：18.9kg
- ・ 付属：フットスイッチ

AG40DFX

- ・ アンプ出力：40W ・ プリ管：12AX7
- ・ スピーカーユニット：12 インチ
- ・ 16 デジタルエフェクトシステム
- ・ メイン入力：2pin フォン
- ・ AUX 入力・ヘッドフォン出力：3.5mm
- ・ 寸法：W490 x H432 x D284 mm
- ・ 重量：13.1kg
- ・ 付属：フットスイッチ

AG10：

- ・ アンプ出力：10W
- ・ プリ管：12AX7
- ・ スピーカーユニット：8 インチ
- ・ メイン入力：2p フォンコネクター
- ・ AUX 入力：3.5mm pin コネクター
- ・ ヘッドフォン出力：3.5mm pin コネクター
- ・ 寸法：W355 x H307 x D211 mm
- ・ 重量：6.4kg
- ・ 付属：フットスイッチ

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24