



LED カッタースポット 「ECLIPSE600」

ブランド	型名	標準価格 (本体)	発売予定時期
Silver Star シルバースター	ECLIPSE600 イクリプス 600	170,000 円	2013年3月

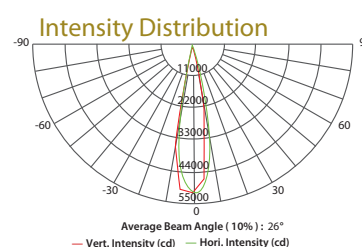

Illuminance at Distance

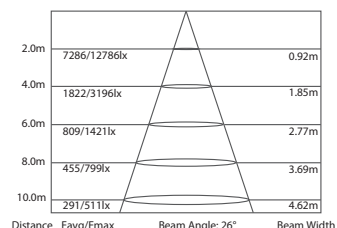

Eclipse600



シルバースター LED カッタースポット「ECLIPSE 600」の取り扱いを開始します。LED ソースには 10W 3100K RA83+ の素子を 19 個採用。消費電力 230W で HPL575W オーバーの出力を実現いたします。26 度標準レンズ搭載時 EMAX5m@2044LX 代表的なエイブソイダルスポットのゴボ/エフェクトスロット、バレル、レンズチューブと互換がありますので既存の設置機材の LED 化が容易に実現できます。光源は LED の為、省エネかつ発熱が少ないのでゴボ焼け等の消耗が起りません。色温度はタングステン 3100K RA83 デイライト 5600K RA70 の 2 種類からお選び頂けます。ディマーディレイはリニア +DIM4 計 5 種類から選択可能。ディマーカーブは CV1 (ファースト)~CV3 (スロ) まで 3 種類から選択可能。DMX オペレーションは 1 CH/2CH/3CH より選択可能 (Dimmer fine 搭載) DMX 入出力は 3PIN/5PIN に対応、電源はノイトリック社製パワコン IN/OUT を採用、100V オペレーション時の電源のデジーチェーン接続は 4 台まで対応いたします。

【一般仕様】

- 電源：ノイトリック社製パワコン IN/OUT
- 電圧：100V~240V ・ 消費電力：最大出力時 230W
- 100V 時電源デジーチェーン：4 台 ・ ランプ寿命：3 万時間
- 色温度：SS8075W 3100K Ra83/SS8075C 5600K Ra70
- ランプソース：19pcs ・ ドライブカレント：3A
- 照度 / 照射角度：標準 26 度、オプション (19/36/50°)
- 調光：リニア +DIM4 ・ ディマーカーブ：3 種 (CV1~CV3)
- 制御モード：スタンドアロン、マスタースレーブ、DMX、UNO D05 STD.P 3 種類
- 制御信号：DXM512-1990 ・ 入出力コネクター：XLR3/5 IN/OUT
- ディスプレイ：7SEG LED ・ 環境：-20℃~45℃・IP20・室内
- 寸法：673x380x380mm 9.3kg ・ 塗装：黒・マット塗装
- フリッカーフリー ・ ストロボ：0-20Hz ・ 付属：ワイヤー
- オプション：パワコンケーブル、ローテーター、全閉アイレス
レンズチューブ (19/36/50 度)、A/B 対応ゴボホルダー、色枠

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部

sales@e-spec.co.jp

電話：06(6636)0372 FAX：06(6636)0319

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4