






寸法

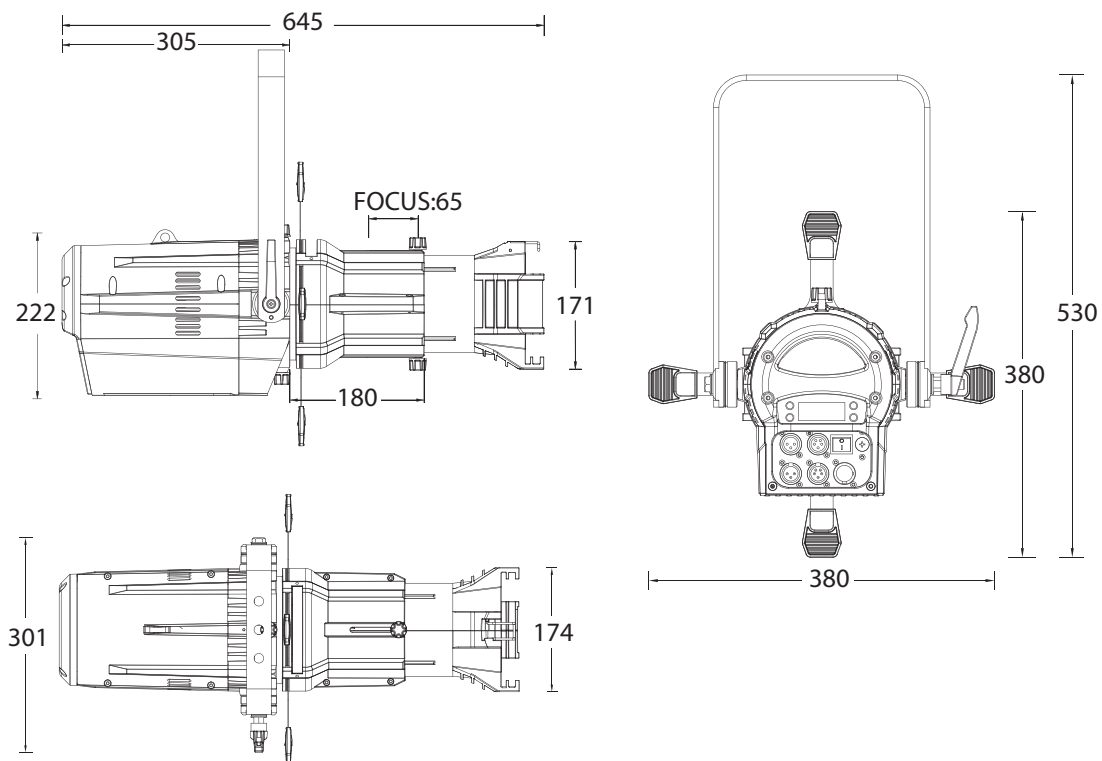





仕様

電源	AC100-240V,50/60kHz
消費電力	最大出力時275W
光源	10W 3200K RA90+ x19
ドライブカレント	3.2A
色温度	SS827SW : 3200K Ra90 / SS827SC : 5600K Ra86
照度/照射角度	標準26度オプション(19° /36° /50°)
制御モード	オート/マスタースレーブ DMX/UND05STD/P3種類
入出力コネクター	XLR3/5 IN/OUT
制御信号	DMX512~1990
調光	リニア+DIM4
ディマーカーブ	3種(CV1~CV3)
ストロボ	0~20%
機能	フリッカーフリー
動作環境	-20℃~45℃・IP20・室内
寸法/重量	673x380x380mm/9.6kg(レンズ/パレル含)
オプション	パワコンケーブル、ローテーター、全開アイレス レンズチューブ(5/10/19/36/50,15~30,25~50度)、 A/Bサイズゴボホルダー、色枠


SS827SW / タングステン 3200K RA90

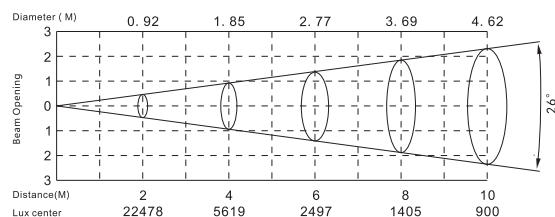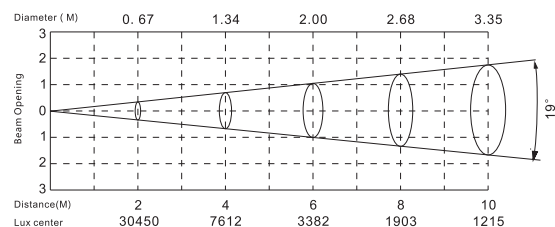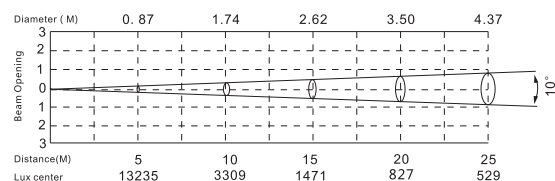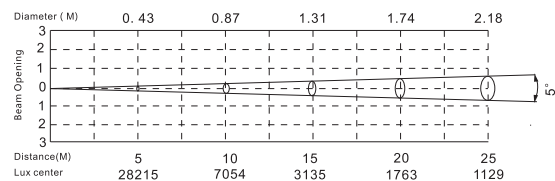


SS827SC / デイライト 5600K RA86

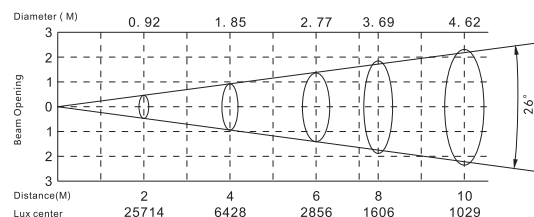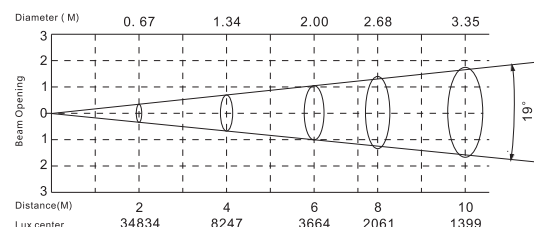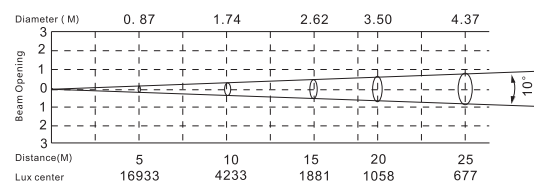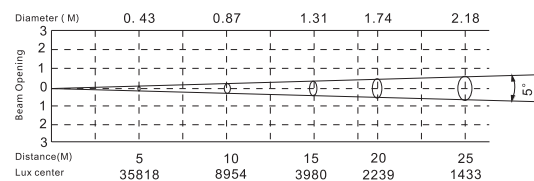


別売オプション




フォーカスバーレル (5°)
(P/N:X40296)




ズームバーレル (15-30°)
(P/N:X40260)



Aperture
(P/N: X10072)




フォーカスバーレル (10°)
(P/N:X40295)



ズームバーレル
(25-50°)
(P/N:X40259)



1, グラスゴボホルダー
2, メタルゴボホルダー
3, ソフトエッジゴボホルダー
(P/N:x10073, X10074, X10075)



レンズバーレル

(P/N: e19°X40213
e26°X40211
e36°X40214
e50°X40215)