
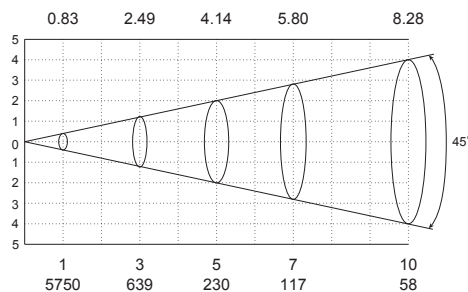


仕様

電源 / 消費電力	AC100-240V 50/60Hz / 260W
ドライブカレント	1.5A
色温度 / 演色	2700~8000K / 2700~4500K ≥90RA 5600~8000K ≥85RA
CQS	>90 (2700~8000K)
ズーム	15~45°
ストロボ/ディマー	0~25Hz / 0~100%(16-bit)
プロトコル	RDM / DMX512
パーソナリティ	HSIC/SSP/TOUR/TR16/(8CHS/10CHS/13CHS/19CHS)
コントロール	マニュアルコントロール時：4つのプリセットにて色調
	MID/ Z / CCT / M2 / D.Z / プリセットカラー-M3/S,H,I / M4 /DCCT/green
I/O	DMX : XLR3/5M XLR3/5F 電源 : ノートリックNAC3MPA,NAC3MPB
冷却	空冷
使用環境温度	0~45°C
筐体	アルミ押出型材
寸法/重量	510 x 285 x 261 mm / 7.6kg

ILUMINANCE AT DISTANCE

3200K

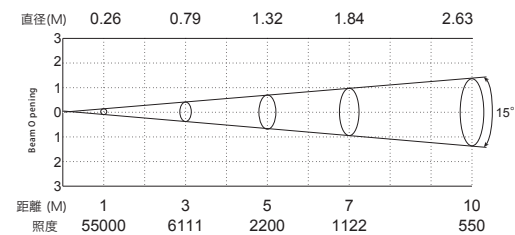

5600K

