


仕様



電源	AC100-240V 50/60Hz
光源	40W x 1 (RGBW)
消費電力	68W
ドライブカレント	2.5A
ズーム	3.5~18°
ストロボ/ディマー	0~25Hz / 0~100%(16-bit)
プロトコル	RDM / DMX512
パーソナリティ	HSIC / SSP / TOUR / TR16 (9CHS/9CHS/12CHS/17CHS)
I/O	DMX : Seetronic IP65 XLR 3pin in/out 電源 : Seetronic in/out x1
IPレート	IP65
冷却	空冷
使用環境温度	-20 ~ 45°C
筐体	ダイキャストアルミニウム
寸法/重量	215 x 135 x 186 mm / 3.6kg

寸法

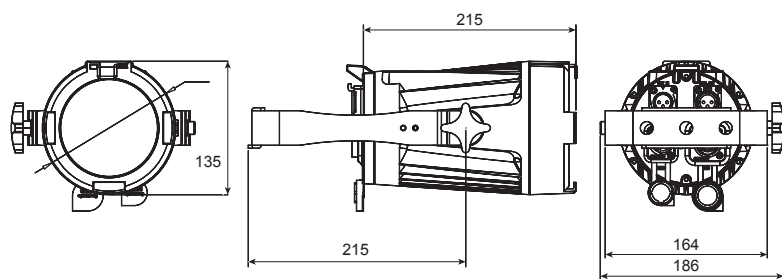

ILUMINANCE AT DISTANCE

