




### 仕様

電源	AC100V~240V,50Hz/60Hz	パーソナリティー	HSIC、SSP、TOUR、TR16、PIX.1、PIX.2
光源	30W RGBAL x12	チャンネル	7/8/12/18/39/63
出力	50000cd	アングル	25° (40° /45° /60° オプション)
カラー	1670万色	接続端子	DMX in/out、Power in/out
消費電力	310W (NEO CYC IP : 340W)	動作環境温度	-20~+45℃
ドライブカレント	600mA	冷却	空冷
プロトコル	DMX512、RDM、ArtNet	レンズ	保護耐熱ガラス
コントロール	オート、マスター/スレーブ、Person	筐体	鋳造アルミニウム
ディマー/ストロボ	0~100% 16bit/ 0-25Hz	IP	IP20 (NEO CYC IP : IP65)
寸法	966×230×227mm	重量	12kg (NEO CYC IP : 18kg)

### 寸法

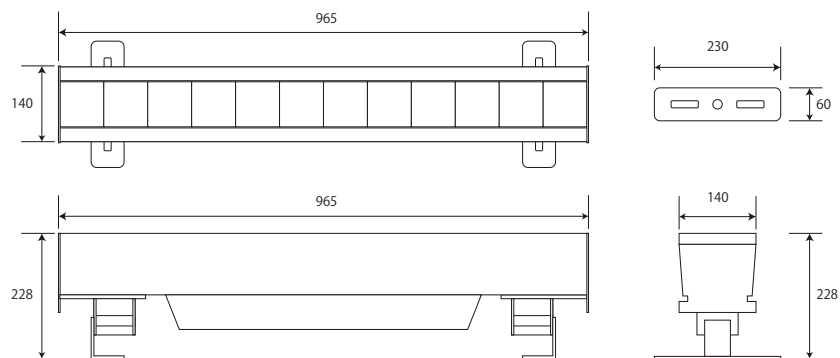

### ILUMINANCE AT DISTANCE

