

EVX-P シリーズの後継機種「EVO X Series」が登場

ブランド	型名	標準価格(本体)	発売予定時期
Wharfedale Pro ワーフェールプロ	EVO X シリーズ	下記参照	2019年5月



「EVO X Series」

Wharfedale Pro 「EVO-X シリーズ」は、手頃な価格と性能の完璧なバランスを併せ持ったパッシブスピーカーシリーズです。堅牢なクロスオーバー設計と楕円ウェブガイドホーン、大型ボイスコイルによる高音質を実現。実用的なデザインを備えた8モデルの多目的なラインナップです。すべてのモデルは運搬を容易にする実用的な4方向ハンドルを装備。2way パッシブモデルは+3dB HF ブーストスイッチを装備しています。サブウーファーは3モデルすべてにハイパスフィルター出力を備えており、ステージ上のケーブル配線や周辺機器を削減でき、観客の増加に合わせてステージ上で素早く微調整することが可能です。

【主な特徴】

ハイボックス

- ・ 台形キャビネット
- ・ 90°×60° 楕円形ウェブガイドホーン
- ・ +3dB HF 周波数ブーストスイッチ

サブウーファー

- ・ 内部クロスオーバーを装備

全モデル共通

- ・ NL4 (speakON 互換) および 1/4 インチコネクタ
- ・ 4方向ゴムコーティングハンドル


【価格】

型番	仕様	価格
EVO-X 12	12" 2way	¥38,000(税抜)
EVO-X 15	15" 2way	¥42,000(税抜)
EVO-X 215	15"×2 擬似 3way	¥68,000(税抜)
EVO-X 12M	12" 2way モニター	¥38,000(税抜)
EVO-X 15M	15" 2way モニター	¥42,000(税抜)
EVO-X 15B	15" サブウーファー	¥48,000(税抜)
EVO-X 18B	18" サブウーファー	¥58,000(税抜)
EVO-X 218B	18" x2 サブウーファー	¥108,000(税抜)

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部
sales@e-spec.co.jp電話：06(6636)0372 FAX：06(6636)0319
〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4

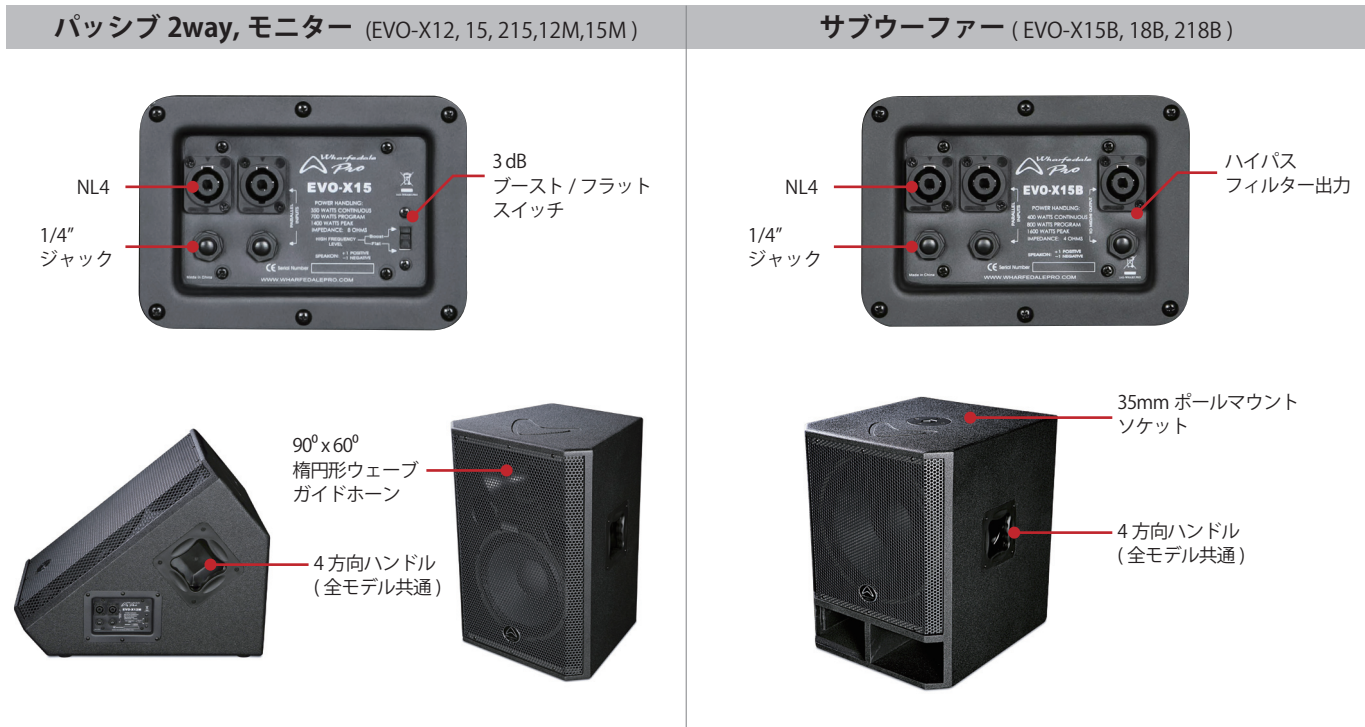

【仕様】



型番	EVO-X 12	EVO-X 15	EVO-X 215
形式	パッシブ 2way	パッシブ 2way	疑似 3way
コンポーネント	HF 1.75" チタニウム LF 12" ウーファー	1.75" チタニウム 15" ウーファー	1.75" チタニウム 15" ウーファー x2
周波数特性 (-10dB)	50Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	35Hz - 20kHz
定格入力	300W	350W	700W
PGM	600W	700W	1400W
PEAK	1200W	1400W	2800W
能率	98dB	98dB	100dB
最大音圧	129dB	130dB	135dB
指向角度	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°
クロスオーバー	2.3kHz	2.2kHz	2.3kHz
抵抗値	8Ω	8Ω	4Ω
入力端子	NL4 x2 (speakON 互換), 1/4" ジャック x2		
寸法	H655 x W 前 492, 後 328x D330 mm	H750 x W 前 524, 後 324x D486 mm	H1123 x W 前 564, 後 362 x D496 mm
重量	19.2kg	24.7kg	42kg

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部

info-mail@e-spec.co.jp

電話：06(6636)0372 FAX：06(6636)0319

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4



型番	EVO-X 12M	EVO-X 15M
形式	パッシブ 2way	パッシブ 2way
コンポーネント HF	1.75" チタニウム	1.75" チタニウム
LF	12" ウーファー	15" ウーファー
周波数特性 (-10dB)	55Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz
定格入力	300W	350W
PGM	600W	700W
PEAK	1200W	1400W
能率	98dB	98dB
最大音圧	129dB	130dB
指向角度	90° x 60°	90° x 60°
クロスオーバー	2.4kHz	2.3kHz
抵抗値	8Ω	8Ω
入力端子	NL4 x2 (speakON 互換), 1/4" ジャック x2	
寸法	H449(STU) x W390 x D618 mm	H493(STU) x W446 x D 685 mm
重量	23.18kg	27.24kg



型番	DELTA X 15B	DELTA X 18B	DELTA X 218B
形式	パッシブ サブウーファー	パッシブ サブウーファー	パッシブ サブウーファー
コンポーネント HF	-	-	-
LF	15" ウーファー	18" ウーファー	18" ウーファー x2
周波数特性 (-10dB)	35Hz - 250Hz	30Hz - 250Hz	28Hz - 250Hz
定格入力	700W	800W	1200W
PGM	1400W	1600W	2400W
PEAK	2800W	3200W	4800W
能率	99dB	100dB	107 dB
最大音圧	131dB	134dB	137dB
指向角度	-	-	-
クロスオーバー	150Hz	150Hz	150Hz
抵抗値	4Ω	4Ω	4Ω
入力端子	NL4 x2 (speakON 互換), 1/4" ジャック x2		
寸法	H656 x W556 x D 506 mm	H 715 x W 656 x D568 mm	H765 x W710 x D 1120 mm
重量	28.5kg	40.1kg	67.3kg

【お問い合わせ】

E'spec イースペック株式会社

営業部

info-mail@e-spec.co.jp

電話：06(6636)0372 FAX：06(6636)0319

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4