


- ・ 内蔵型の中出力カーディオイド サブウーファーシステム
- ・ 前面に4 インチの 15 インチ ロング エクスカーション ウーファー 搭載
- ・ 背面に4 インチの 12 インチ ロング エクスカーション ウーファー 搭載

**仕 様**

ドライバー-LF	フロント	15" x1 AW15.4/4
	リア	12" x1 AW12.4/4
周波数特性	+/- 3 dB	40 Hz - 150 Hz
	+/- 10 dB	34 Hz
感度 (40 Hz- 100Hz)		97dB
インピーダンス		フロント/ リア : 4 Ω
推奨ドライブ		Sentinel3 2ch ごと1 台
最大音圧 (Sentinel10)		132dB (40 Hz - 100 Hz)
最大音圧 (比較)		137dB
指向角度H x V		(ハイパー) カーディオイド
コネクター		Speakon NL8 input x1
寸法/重量		W667 x H500 x D700mm / 71 kg
設備バージョン		BC272i
重量		63kg
保証期間		6 年

※寸法・重量はホイール含む

外観図

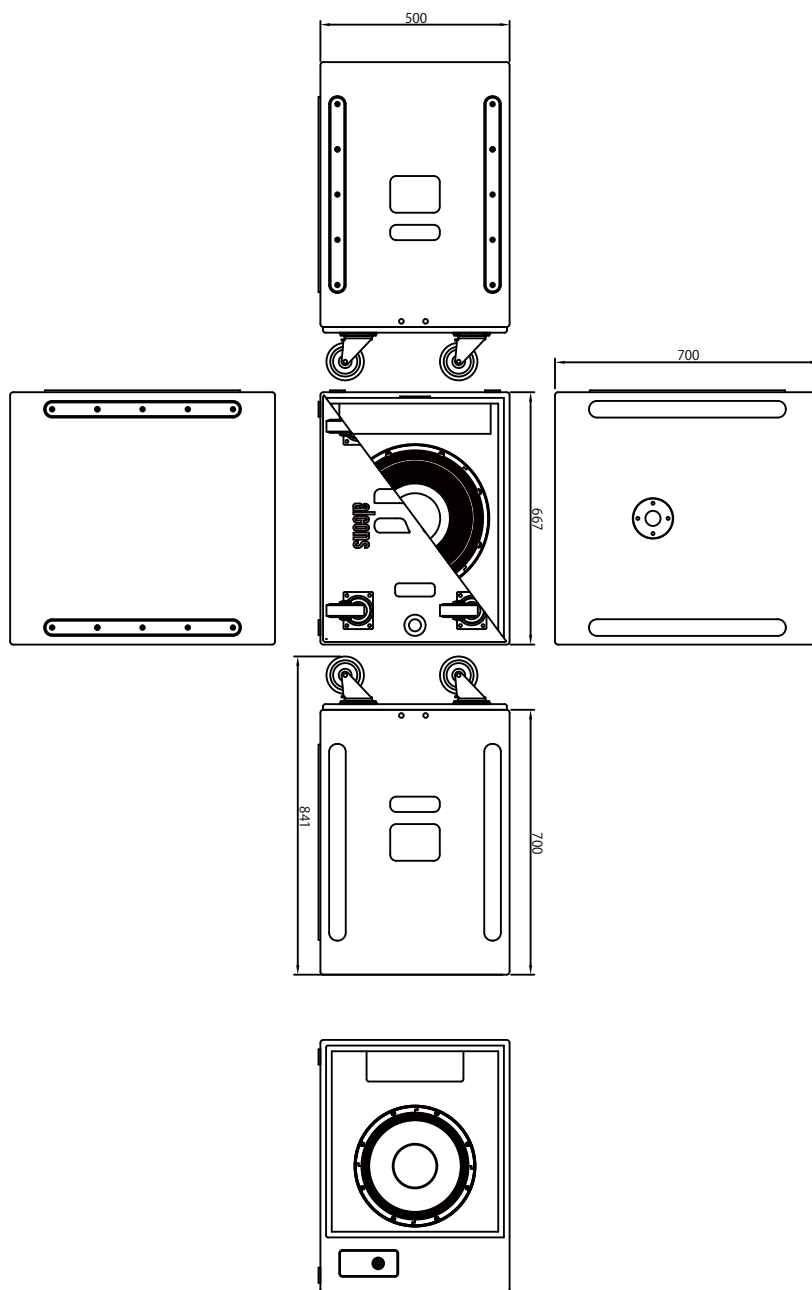

SCALE:1/20

(単位:mm)