


- ・ LF アレイ拡張として設計された低周波ラインアレイモジュール
- ・ 14"x2 LF ドライバー搭載

仕 様

周波数特性	50 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB) 37 Hz - (+/-10 dB)
感度	101 dB (50 - 200 Hz)
インピーダンス	2x 8 ohms Sentinel10
推奨ドライブ	Sentinel10
SPLピーク	135 dB (Sentinel10 50 - 200 Hz)
分散 H x V (アレイ)	omni
システム	1way,Limited bandwidth
ドライバー-LF	2x AW14.35ND-8 14", vented
接続端子	2x Speakon NL8 input / link
寸法	HWD 404 x 1200 x 538 mm
重量	47kg
保証期間	6年

外観図

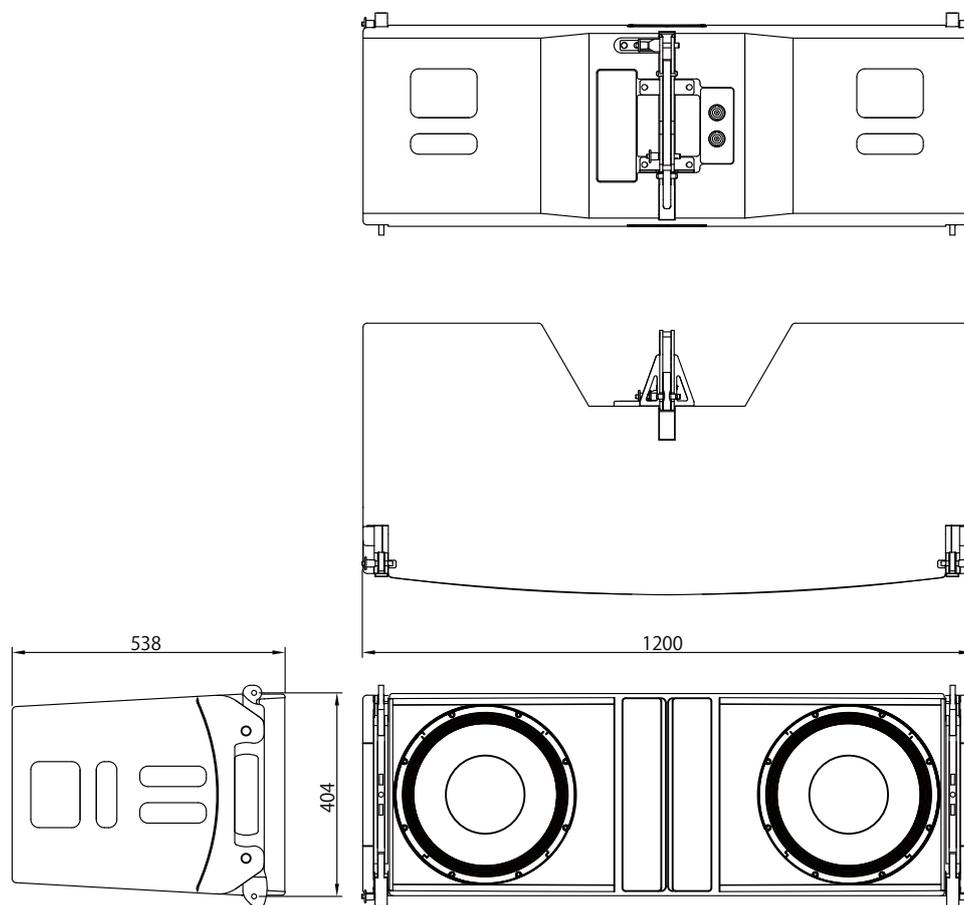

SCALE:1/15

(単位:mm)