


- ・ 中小規模アプリケーション向けハイパフォーマンスラインアレイシステム
- ・ コンサートレベルの音圧と高音質

仕 様

周波数応答	74 Hz ~ 20.000 Hz (+/- 3 dB) 53 Hz ~ (+/- 10 dB)
公称感度	99dB(200Hz~10kHz)
公称インピーダンス	8オーム
推奨ドライブ	Sentinel10、最大3台/各ch毎 (2.7 オーム)
公称SPLピーク	125dB (Sentinel3 200Hz~10kHz) 131 dB (Sentinel10 200 Hz ~ 10 kHz)
分散 H x V (アレイ)	90° or 120° x アレイの長さに応じて
分散 H x V (シングル)	90° or 120° x 15° (@10 kHz)
システム	2ウェイ、フルレンジ
フィルタリング	パッシブ
ドライバー-LF	2x AW65.22ND-16 6,5 インチ、ベント付き
ドライバー-HF	1x RBN502rs 5 インチ プロリボンドライバー
コネクタ	2x スピコン NL4 入力/リンク
寸法	H176 x W158 x D333
重量(約)	14kg
保証	6年間

外観図

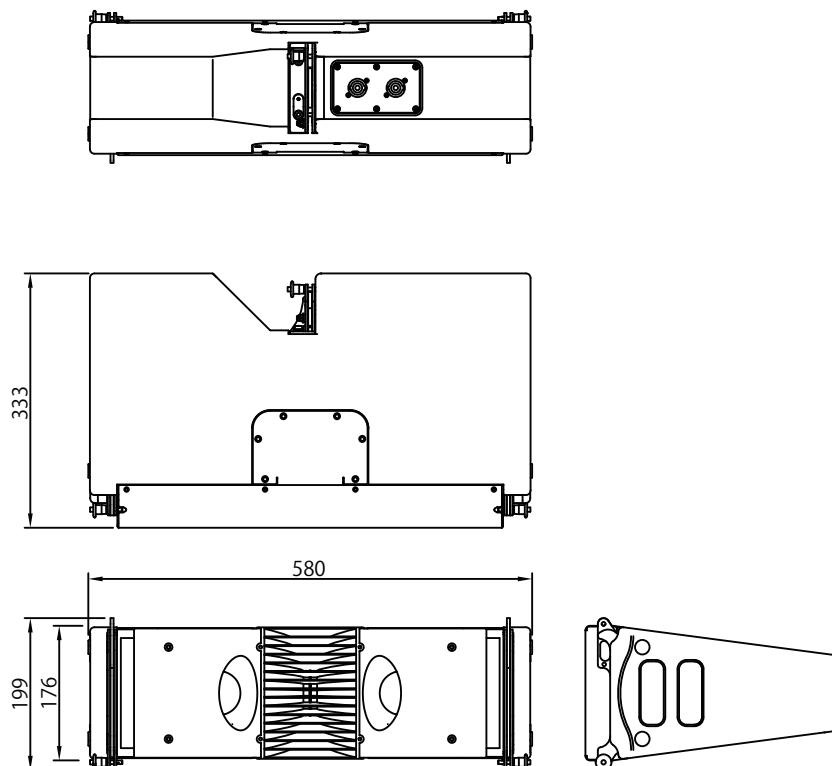

SCALE:1/10

(単位:mm)