


- ・ 3ウェイ「コンパクト-ミッドサイズ」
- ・ 7" プロリボントランスデューサー搭載

仕 様

形式	形式3-way フルレンジ
ドライバー-LF/MF	8" x2, AW8.3ND-16 / 6.5" x1 AM65ND-8
ドライバー-HF	RBN702rsx1 7" リボンドライバー
周波数特性	70 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) 51 Hz (+/- 10dB)
感度	105 dB (200Hz - 10kHz)
インピーダンス	LF : 8 Ω / MF : 8 Ω
推奨ドライブ	Sentinel10, 各ch 最大3台 (2.7 Ω)
最大音圧	139 dB (Sentinel10 200 Hz - 10 kHz)
分散 H x V (アレイ)	120° x アレイ数に依ずる
分散 H x V (シングル)	120° x 10° (@10kHz)
接続端子	Speakon NL8 input/link x2
寸法	W790 x H226 x D436 mm
重量	27kg
保証期間	6年

外観図

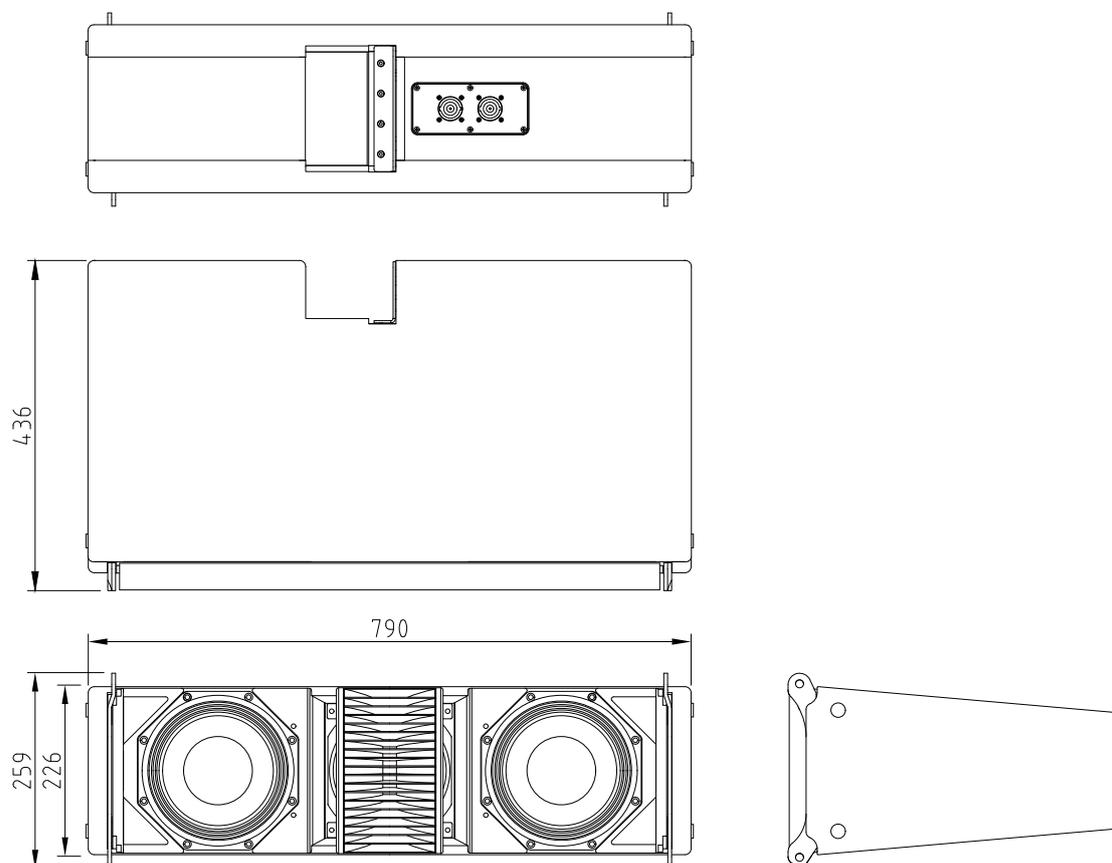

SCALE:1/10

(単位:mm)