


- ・ 3ウェイ「コンパクト-ミッドサイズ」
- ・ 7" プロリボントランスデューサー搭載

仕 様

周波数特性	70 Hz - 20,000 Hz (+/- 3dB) 51 Hz (+/- 10dB)
感度	106 dB (200Hz - 10kHz)
インピーダンス	LF 8 ohm, MHF 8 ohm
推奨ドライブ	Sentinel 10, 各CH最大3台 2.7ohm
SPLピーク	140 dB (Sentinel10 200 Hz - 10 kHz)
分散 H x V (アレイ)	90° x アレイ数に依ずる
分散 H x V (シングル)	90° x 10° (@10kHz)
システム	3way, フルレンジ
フィルタリング	2way アクティブ, 2way パッシブ
ドライバー-LF	2 x 8", AW8.3ND-16, (vented)
ドライバー-MF	1 x 6.5", AM65ND-8
ドライバー-HF	1 x 7", RBN72rs プロリボンドライバー
接続端子	2 x Speakon NL8 input/link
寸法	H226 x W790 x D436 mm
重量	28kg
保証期間	6年

外観図

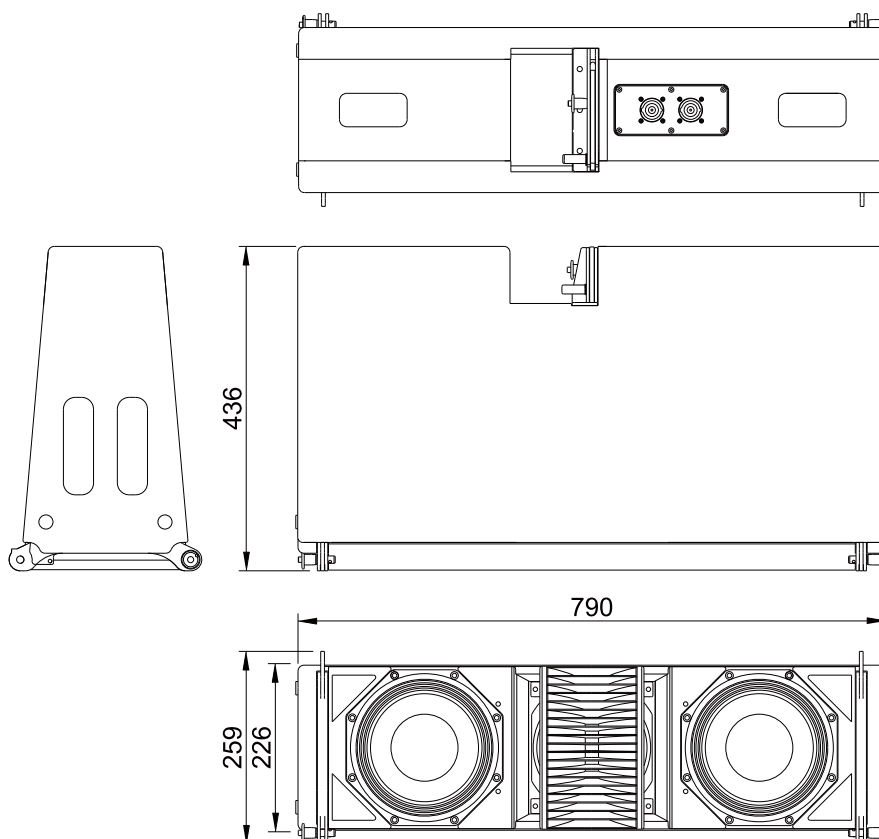

SCALE:1/10

(単位:mm)