


- 3Way フルレンジアレイシステム
- 12" プロリボントランスデューサー搭載

仕 様

周波数特性	58 Hz - 20.000 Hz (+/- 3 dB) 46 Hz - (+/- 10 dB)
感度	108 dB (200 Hz - 10 kHz)
インピーダンス	LF 8 ohms, MHF 8 ohms
推奨ドライブ	Sentinel10, max. 2 台. 各ch (4 ohms)
SPLピーク	141 dB (Sentinel10 200 Hz - 10 kHz)
分散 H x V (アレイ)	120° x depending on array length
分散 H x V (シングル)	120° x 8° (@ 10 kHz)
システム	3way, フルレンジ
フィルタリング	2way アクティブ, 2way パッシブ
ドライバー-LF	2 x 12", AW12..35ND-16, (vented)
ドライバー-MF	2 x 6.5", AM65ND-8
ドライバー-HF	1 x 12", RBN1202rs プロリボンドライバー
接続端子	2 x Speakon NL8 input/link
寸法	H354 x W950 x D447 mm
重量	45kg
保証期間	6年

外観図

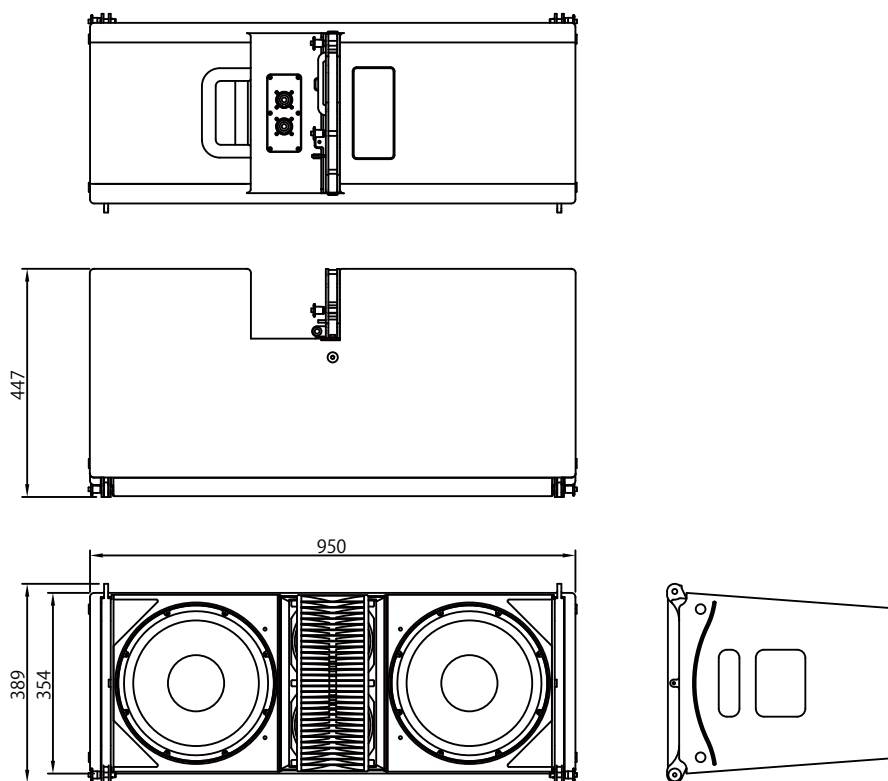

SCALE:1/15

(単位:mm)