


- LR28 ラインアレイシステムのサブウーファーとして、スタック及びフライング可能
- 4.5 インチボイスコイル、ネオディミウムマグネット搭載

仕 様

周波数特性	34 Hz - 200 Hz (+/- 3 dB) 29 Hz - (+/-10 dB)
感度	103 dB (40 - 100 Hz)
インピーダンス	4 ohms
推奨ドライブ	Sentinel10, 各ch1 台 (4 ohms)
SPL ピーク	131 dB (Sentinel3 40 - 100 Hz) 137 dB (Sentinel10 40 - 100 Hz) 142 dB (comparative)
分散 H x V (アレイ)	omni / アレイ数に応ずるカーディオイド
システム	サブウーファー
ドライバー-LF	2x18" AW18.452ND-8, vented
接続端子	3x Speakon NL4 input / link
寸法	HWD 596 x 1200 x 660 mm
重量	85kg
保証期間	6年

外観図

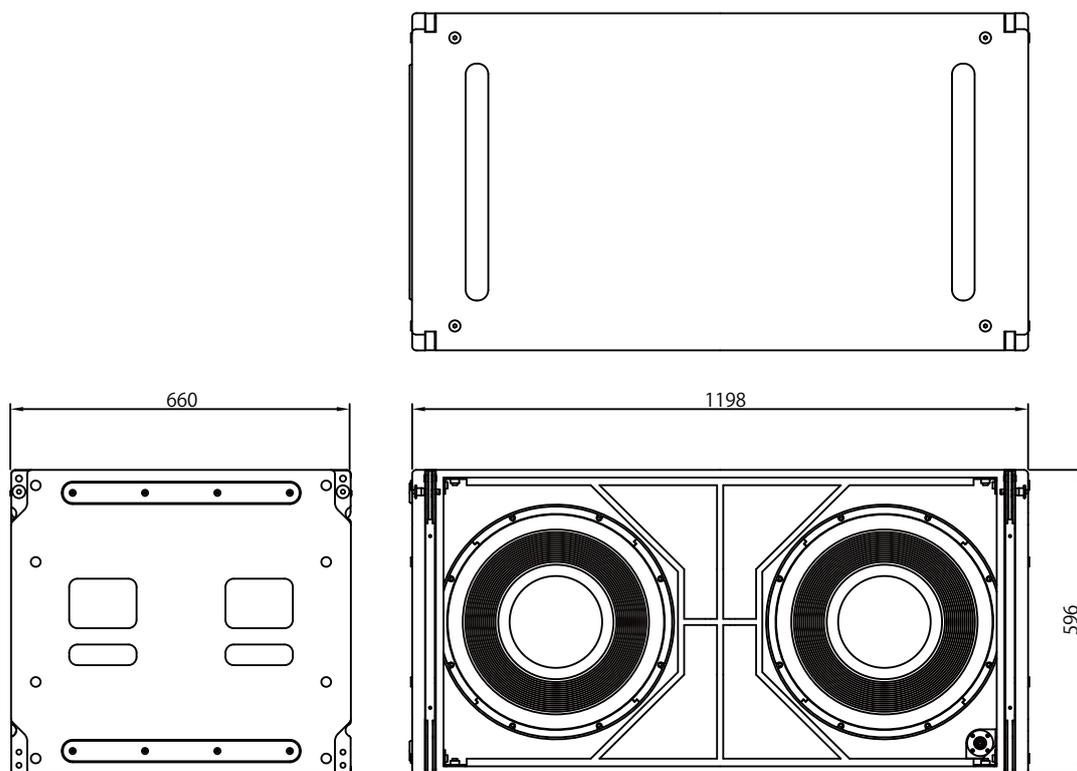

SCALE:1/15

(単位:mm)