


- ・ 高効率の二重調整同心バンドパス設計
- ・ ネオジム12 インチドライバー

仕 様

周波数特性	46 Hz - 200 Hz (+/- 3dB) 37 Hz (- 10dB)
感度	97 dB
インピーダンス	8 ohm
最大RMS/PEAK	500W / 1600W
SPLピーク	プログラム 124dB / ピーク129 dB
分散 H x V (アレイ)	OMNI
システム	サブウーファー・バンドパス
ドライバー-LF	1 x 12", AW12.3ND-16(DOUBLE VENTED)
クロスオーバー周波数	40 Hz 推奨
接続端子	2 x Speakon NL4 input
寸法	H411 x W359 x D564 mm
重量	19kg
保証期間	6年

外観図

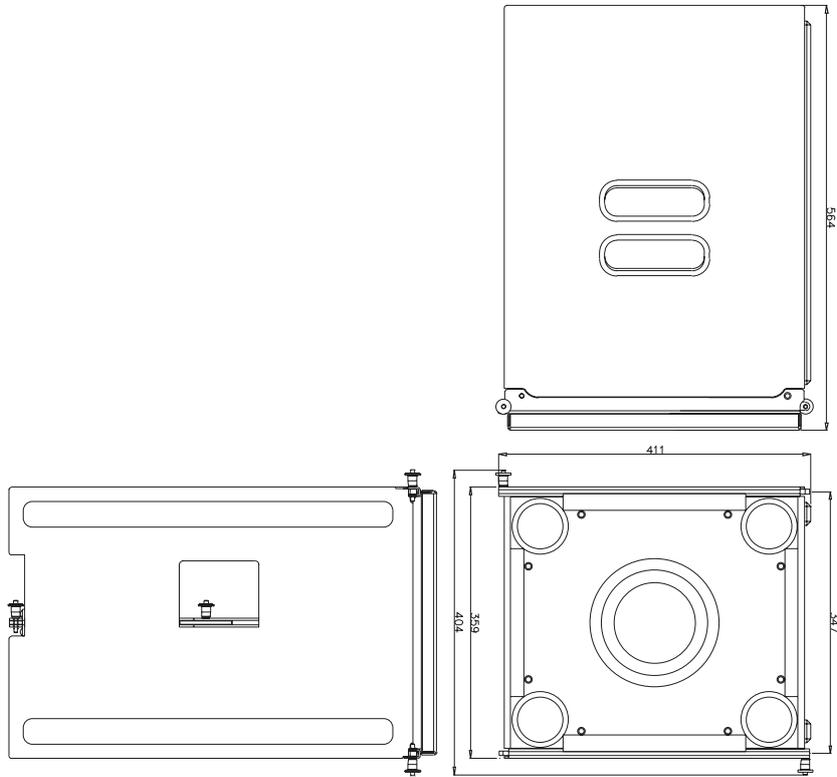

SCALE:1/10

(単位:mm)