


- Qシリーズに追加するサブウーファー
- 2x12" ウーファー搭載で35Hzまで再生可能
- Signal Integrity Sensing™=SIS™

**仕様**

周波数特性	43 Hz - 250 Hz (+/- 3dB) 35 Hz - (+/-10dB)
感度/ SPL 1W/M	98 dB (40 Hz - 100 Hz)
インピーダンス	8 ohm
推奨ドライブ	Sentinel3 min.
SPL ピーク	124 dB (Sentinel3 40 Hz - 100 Hz) 130 dB (Sentinel10 40 Hz - 100 Hz) 135 dB (comparative)
分散 H x V (アレイ)	omni
システム	サブウーファー
ドライバー-LF	2x12" AW12.3ND-16, ネオジウム, vented
コネクタ	2x Speakon NL4 input / link
寸法	H658 x W367 x D500 mm
重量	24 kg
保証期間	6年

外観図

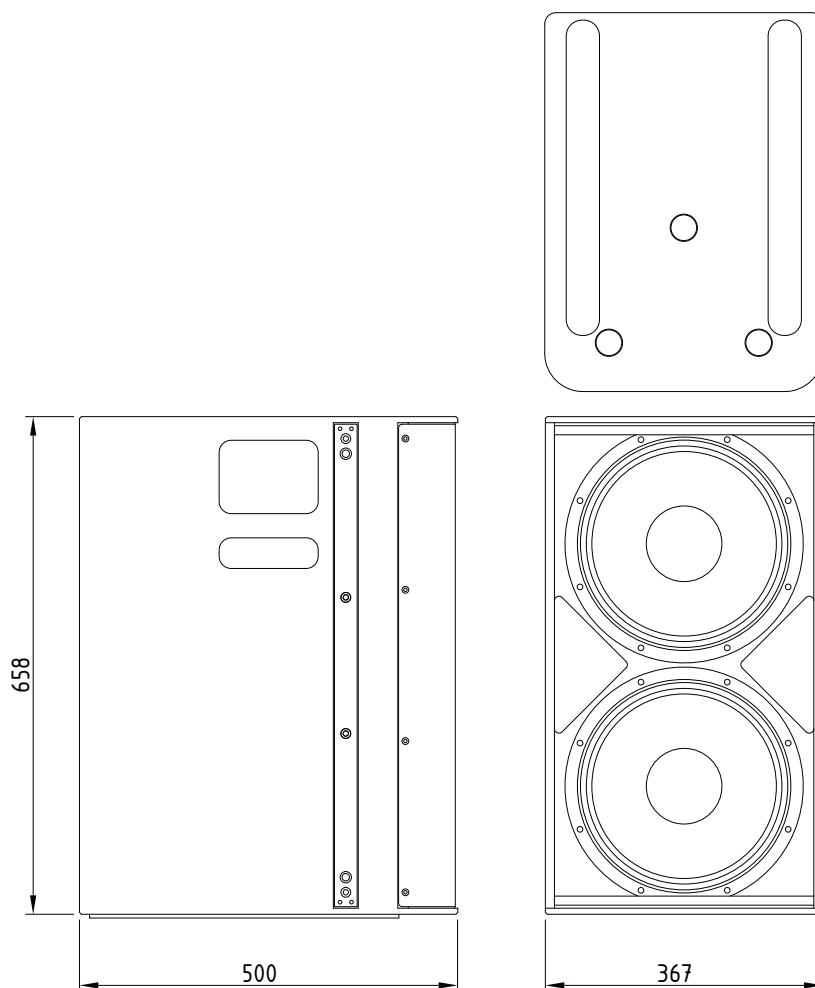

SCALE:1/10

(単位:mm)