


- ・ モジュラー2 カラムスピーカー
- ・ 12 インチのPro-ribbon MHF ドライバーを搭載

仕 様

周波数特性	74 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) 53 Hz (+/- 10dB)
感度/ SPL 1W/M	108 dB (200 Hz- 10 kHz)
インピーダンス	8 ohm
推奨ドライブ	Sentinel3
SPL ピーク	134dB (Sentinel3 200Hz-10kHz) 140dB (Sentinel10 200Hz-10kHz)
分散 H x V (アレイ)	110° x アレイ数に応じる
分散 H x V (シングル)	110° x 3.6° (@10kHz)
システム	2-way フルレンジ
フィルタリング	パッシブ
ドライバー-LF	4 x 6.5" AW65/8 ネオジウム "Vented"
ドライバー-HF	2 x 12" RBN1203 プロリボンドライバー
コネクタ	2 x Speakon NL4 input/link
寸法	H660 x W250 x D337 mm
重量	22 kg
保証期間	6年

外観図

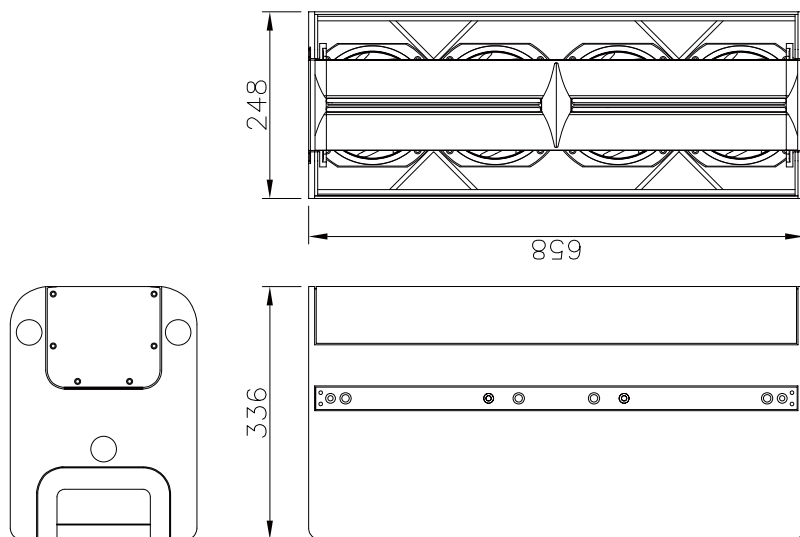

SCALE:1/10

(単位:mm)