


- Pro-ribbon HF ドライバーを搭載
- 4 インチボイスコイルの12 インチウーファァーを搭載

仕 様

周波数特性	67 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) 51 Hz (+/- 10dB)
感度	105 dB (200Hz - 10 kHz)
インピーダンス	8 ohm
推奨ドライブ	Sentinel10 各チャンネル最大3 台(2.7ohm)
SPL ピーク	135dB (Sentinel10 200Hz-10kHz)
分散 H x V	H30° x V +20° /-40° (@20kHz)
システム	2-way フルレンジ
フィルタリング	パッシブ
ドライバー-LF	1 x 12" AW12.4ND (vented)
ドライバー-HF	1 x RBN602rs 6" pro-ribbon ドライバー
接続端子	2 x Speakon NL4 input
寸法	H770 x W347 x D462 mm
重量	29.5 kg
保証期間	6年

外観図

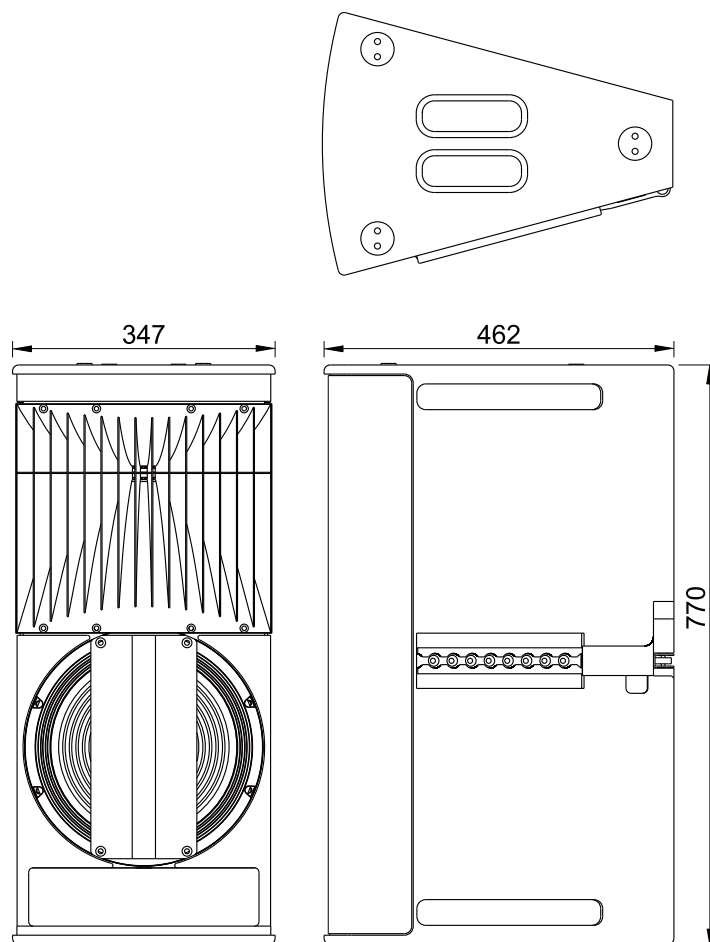

SCALE:1/10

(単位:mm)