


- コンパクトなマルチパス2wayスピーカー
- RBN202 Pro-ribbon HFドライバーを搭載

仕 様

周波数特性	67 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) 59 Hz (+/- 10dB)
感度	98 dB (200Hz - 10 kHz)
インピーダンス	16 ohm
推奨ドライブ	Sentinel3 各チャンネル最大3台(2.7ohm)
SPL ピーク	121dB (Sentinel3 200Hz-10kHz) 127dB (Sentinel10 200Hz-10kHz)
分散	90° x 60° or 60° x 90° (@20kHz)
システム	2-way, フルレンジ
フィルタリング	パッシブ
ドライバー-LF	1 x 5" AMB5NDAIC16 "Vented"
ドライバー-HF	1 x 2" RBN202rs プロリボンドライバー
接続端子	2 x Speakon NL4 input
寸法	H339 x W191 x D205 mm
重量	6.0 kg
保証期間	6年

外観図

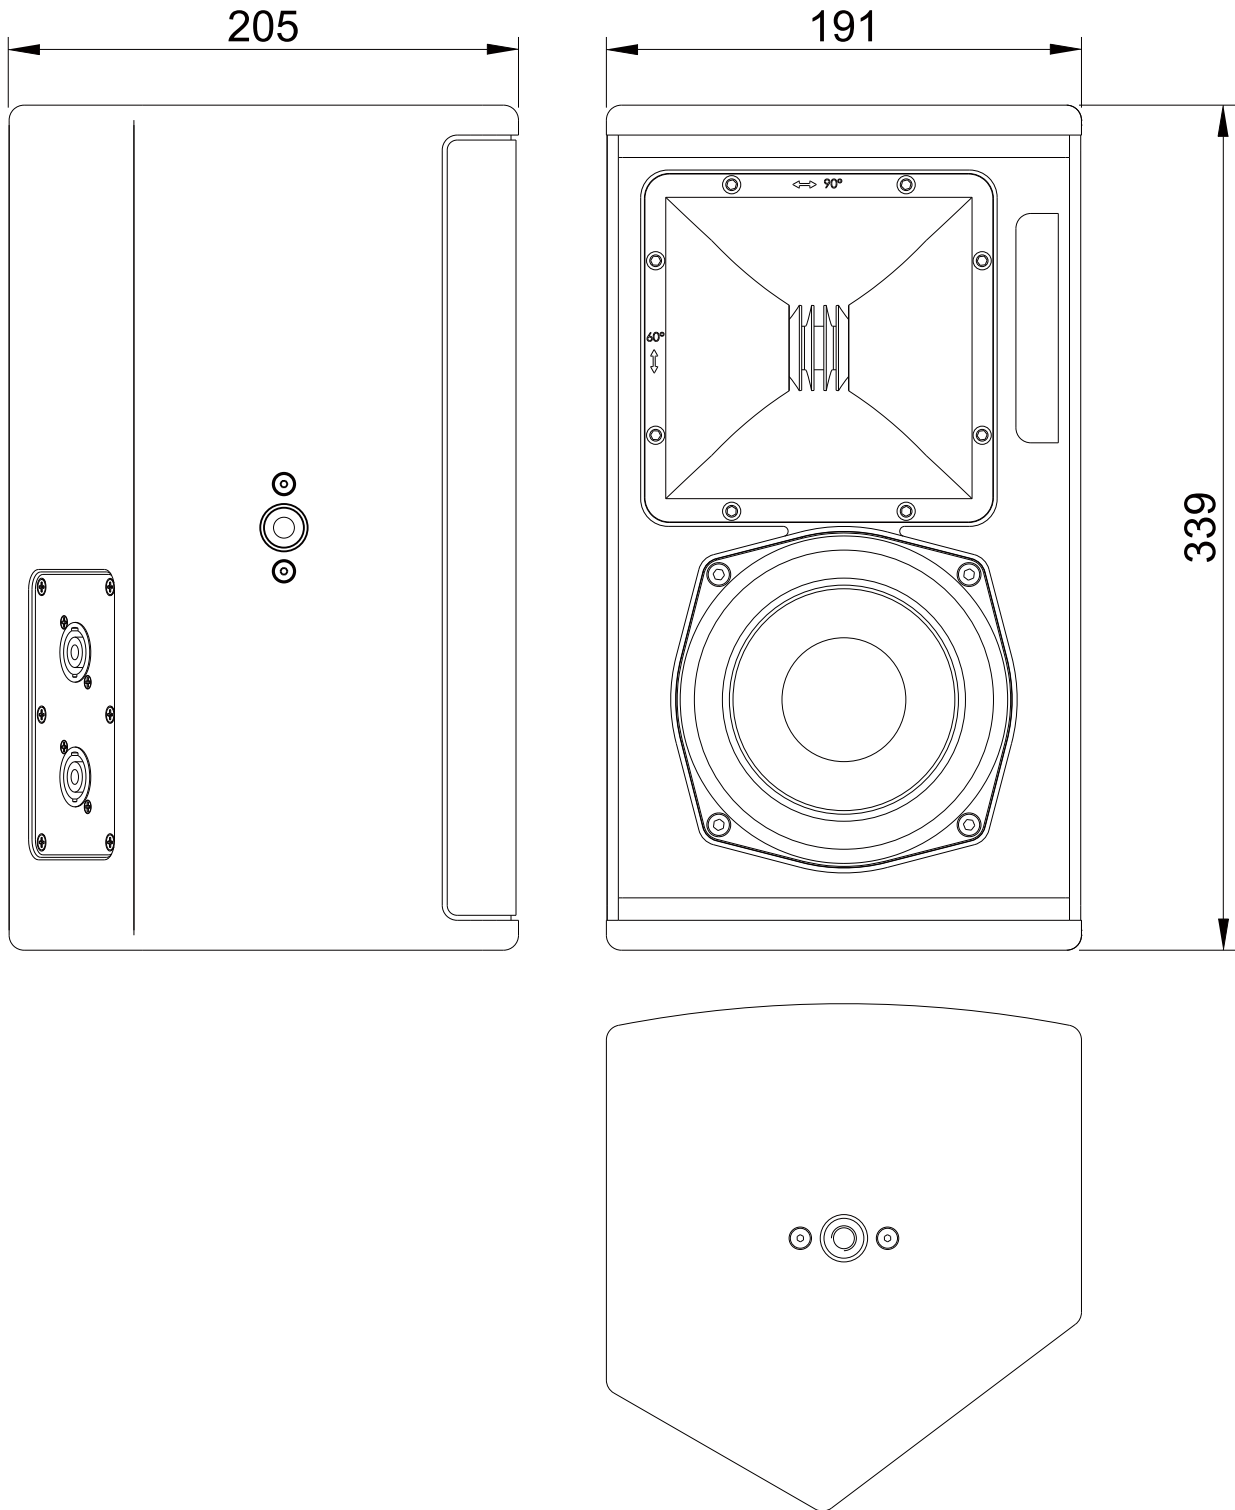

SCALE:1/3

(単位:mm)