


- コンパクトなマルチパス2wayスピーカー
- RBN401プロリボンHFドライバーを搭載

仕 様

周波数特性	74 Hz - 20 kHz (+/- 3dB) 58 Hz (+/- 10dB)
感度	96 dB (200 Hz- 10kHz)
インピーダンス	8 ohm
推奨ドライブ	Sentinel3 各チャンネル最大3台(2.7ohm)
SPLピーク	122dB (Sentinel3 200Hz-10kHz) 128dB (Sentinel10 200Hz-10kHz)
分散	H90° x 40° or 40° x 90° (40° ラインソース)
システム	2-way, フルレンジ
フィルタリング	パッシブ
ドライバー-LF	1 x 8" AMB8-8 (vented)
ドライバー-HF	1 x 4" RBN401 pro-ribbon ドライバー
接続端子	2 x Speakon NL4 input
寸法	H452 x W250 x D246 mm
重量	12.0 kg
保証期間	6年

外観図

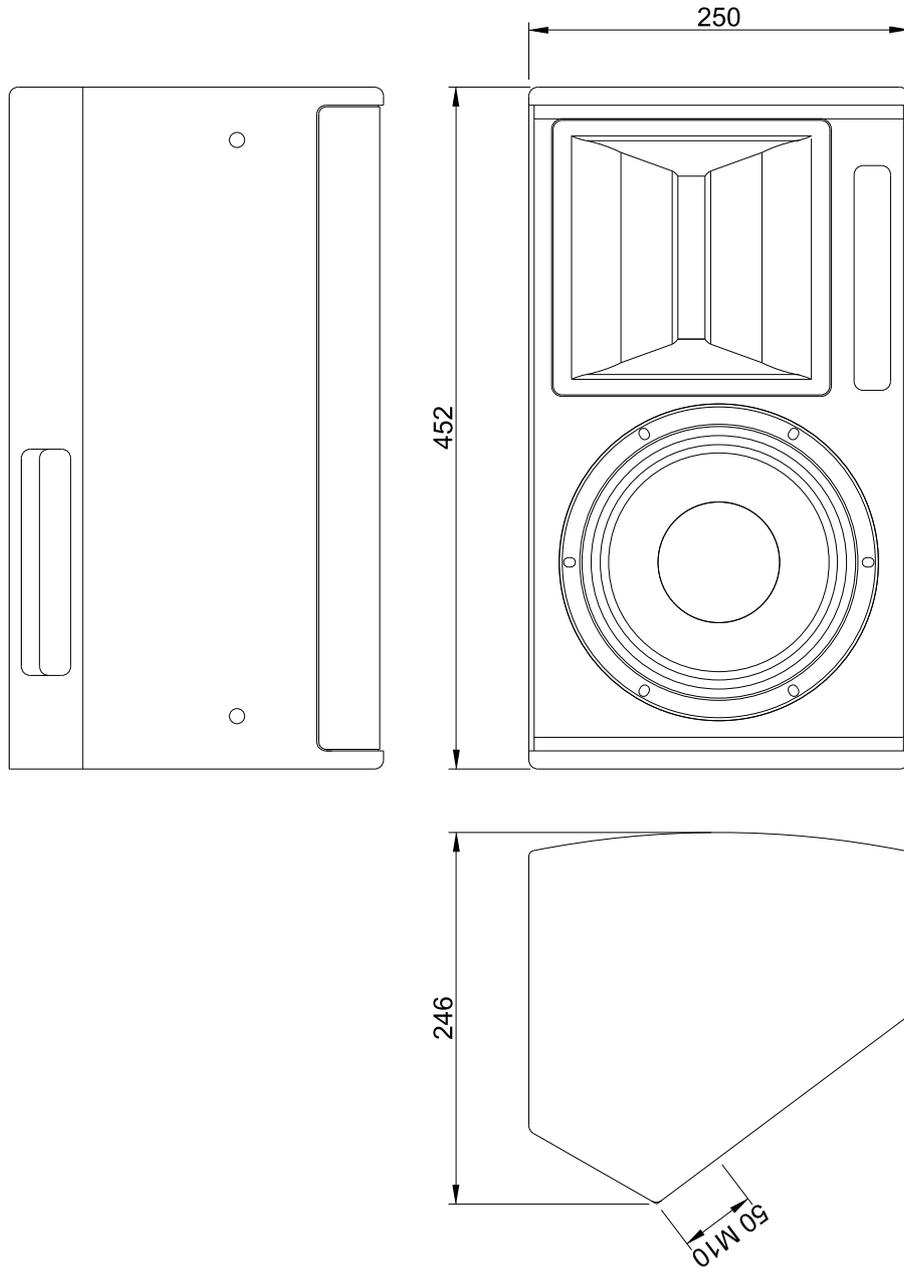

SCALE:1/5

(単位:mm)