

# technical specification

## 概要

- コンパクトな4インチ・フルレンジ天井スピーカー
- 130° x 130° の広範囲カバレッジ
- 70/100Vタップ、8Ωモード搭載
- クイックフィット4ピン・ユーロブロック
- 軽量ABS樹脂製、金属製バックケース付き
- ベゼルレス・マグネット式グリル
- スピーチやBGMに最適
- レストラン、小売店、オフィスに最適

## 解説


Ceiling Pro 4-Aは、コンパクトな4インチ・フルレンジ天井スピーカーで、控えめなBGMとクリアな音声再生を実現します。130° x 130° の広いカバレッジ、ユーロブロック接続、70/100Vの複数のタップ設定、8Ωモードを備え、設置も容易です。耐久性の高いABSエンクロージャー、金属製のバックパネル、ベゼルレスのマグネット式グリルにより、商業施設のインテリアにプロフェッショナルな仕上がりを提供します。軽量ながらも堅牢なCeiling Pro 4-Aは、レストラン、小売店、オフィスなど、目立たず信頼性の高いオーディオが求められる空間に最適です。

QUAD Industrialスピーカーから最高のパフォーマンスを引き出すには、必ずQUAD Industrialアンプと組み合わせてください。DSPプリセットライブラリを使用することで、最適な保護性能、明瞭度、そしてコントロール性を確保し、あらゆる設置環境で一貫した結果を得ることができます。リギング、吊り下げ、取り付けは、経験豊富で資格のある専門家のみが行ってください。誤った使用法は、機器の損傷、怪我、さらには死亡につながる可能性があります。地方自治体、州、および国の関係当局から十分な資格と認定を受けていない限り、これらのスピーカーのリギング、吊り下げ、取り付けを試みないでください。適切な資格をお持ちでない、または関連する規制を知らない場合は、資格のある担当者にご相談ください。スピーカーシステムを吊り下げる前に構造技術者に相談し、システムの総重量がトラスまたは取り付け面によって支えられることを確認してください。

仕様・価格は予告なく変更されることがあります


シーリングスピーカー フルレンジ・パッシブ

# CEILING PRO 4-A

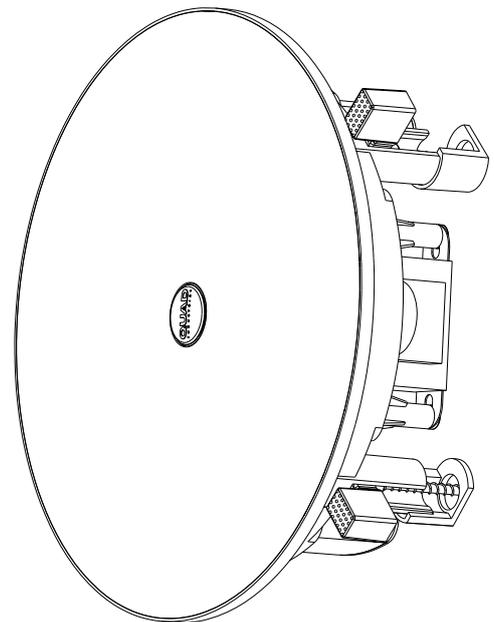

## 設置

1. 切り抜き箇所をマークする  
付属の段ボール製テンプレートを 사용하여、天井にスピーカーの穴を開ける位置にマークを付けます。マークを付けた場所に、パイプや配線などの障害物がないことを確認してください。
2. 穴を開ける  
マークを付けた開口部を天井に慎重に切り込みます。設置中に損傷を防ぐため、端は滑らかに仕上げてください。
3. 配線の準備  
スピーカーケーブルを取り外し可能なロック付きコネクタに接続します。スピーカーを天井に設置する前に接続しておく、設置が速くなります。

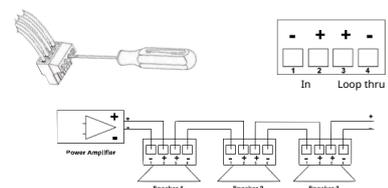


firmly onto the

Sound Solutions Simplified

#### 4. スピーカーを挿入する

スピーカーを切り欠きに差し込みます。取り付けクランプを回して天井面にしっかりと固定します。しっかりと締め付けます。天井材の最大厚さは40mmです。

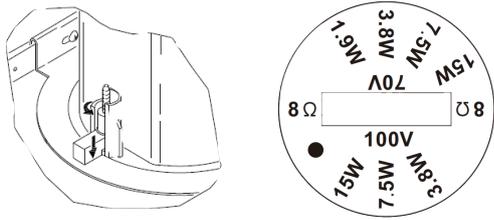

#### 5. タップスイッチの設定

電源タップスイッチは設置前でも設置後でも設定できますが、アンプの電源を入れる前に選択する必要があります。調整には、小型のマイナスドライバーまたはコインを使用してください。

#### 6. グリルを取り付ける

グリルの位置を合わせて押し込み、所定の位置に固定します。天井面と面一になっていることを確認してください。


#### 7. 動作テスト

設置を完了する前に、システムに電源を入れ、スピーカーが正常に動作することを確認してください。

## technical specification


## CEILING PRO 4-A

### 寸法図

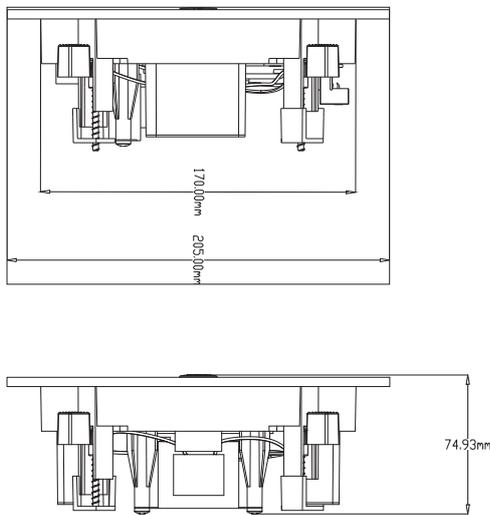

### 推奨アンプ

QUAD Industrial QI 125.4デジタルアンプを使用することで、システムは完成します。QUAD Industrialスピーカー用プリセットライブラリ、システム管理を容易にするQI COREコントロールソフトウェアアプリ柔軟な設置モード (Hi-Z/Lo-Z、パワーシェアリング)  
FIR/IRフィルター搭載DSP内蔵

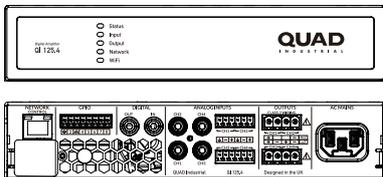

## QUAD INDUSTRIAL

メーカー QUAD INDUSTRIAL

取扱代理店  
会社名 イースペック株式会社  
所在地 大阪市浪速区恵美須西1-1-4

Eメール info-mail@e-spec.co.jp  
WEBサイト www.e-spec.co.jp  
電話 06(6636)0372  
FAX 06(6636)0319

輸入発売元  
IDE CORPORATION

仕様・価格は予告なく変更されることがあります

### 仕様

モデル名	Ceiling Pro 4-A	
システムタイプ	4インチ パッシブ	
構成	フルレンジ	
周波数特性 (+/-3 dB)	80 Hz~18 kHz	
周波数範囲 (-10 dB)	60 Hz~18 kHz	
感度 (2.83 V/1 m)	87 dB	
最大音圧レベル (計算値)	1 mあたり105 dB	
定格インピーダンス	8 Ω	
低域トランスデューサー		
サイズ	4インチ	
ボイスコイルサイズ	1インチ	
公称カバレッジ (水平x垂直) -6dB	130° x 130°	
システム出力	連続 (W)	15 W
	プログラム (W)	30 W
	ピーク (W)	60 W
推奨HPF BW 18 dB/oct.	60 Hz	
クロスオーバー周波数	N/A	
入力コネクター (T)	4ピンユーロブロック	
トランス (T)	タップスイッチ	
トランスタップ (70 V)	15 W / 7.5 W / 3.75 W / 1.9 W	
トランスタップ (100 V)	15 W / 7.5 W / 3.75 W	
リギングワイヤー	90 cm	
エンクロージャー	プラスチック (ABS)	
カラーオプション	ホワイト	
グリル材質・仕上げ	粉体塗装スチール、ベゼルフリーマグネット式	
寸法：開梱時	H75 mm x W φ205mm (グリル含む)	
	カットアウト φ170 mm	
寸法：1ユニット梱包時	H250 mm W248 mm D95 mm	
正味重量	0.7 kg	
総重量	0.9 kg	

Sound Solutions Simplified