

technical specification

概要

- コンパクトな同軸ペンダント型
- 110° x 110° の広範囲カバレッジ
- 70/100Vおよび8Ωのマルチタップオプション
- 耐久性の高いABS樹脂とスチール製のグリル
- 軽量で設置が簡単
- 小売店、レストラン、各種イベント会場に最適
- オプションのPP-WB壁掛けブラケット
- オプションのPP-GB接地ブラケット

解説

ペンダントプロシリーズは、スタイリッシュなペンダント型で、目立たないオーバーヘッドオーディオを提供します。

ペンダントプロ4はコンパクトな4インチ同軸設計を採用し、大型のペンダントプロ5はパワフルな6.5インチドライバーを搭載し、低音域の拡張と高出力を実現します。

両モデルとも、110° の広範囲カバレッジ、柔軟な電源タップオプション、そして粉体塗装スチールグリルを備えた耐久性の高いABSエンクロージャーを備えています。

ブラックとホワイトのカラーバリエーションで展開され、レストラン、小売店、商業施設など、自然で均一なサウンドを提供します。また、オプションのアクセサリブラケットを使用して、壁掛けや床置きにも設置できます。

QUAD Industrialスピーカーから最高のパフォーマンスを引き出すには、必ずQUAD Industrialアンプと組み合わせてください。

DSPプリセットライブラリを使用することで、最適な保護性能、明瞭度、そしてコントロール性を確保し、あらゆる設置環境で一貫した結果を得ることができます。

リギング、吊り下げ、取り付けは、経験豊富で資格のある専門家のみが行ってください。誤った使用方法は、機器の損傷、怪我、さらには死亡につながる可能性があります。地方自治体、州、および国の関係当局から十分な資格と認定を受けていない限り、これらのスピーカーのリギング、吊り下げ、取り付けを試みないでください。適切な資格をお持ちでない、または関連する規制を知らない場合は、資格のある担当者にご相談ください。スピーカーシステムを吊り下げる前に構造技術者に相談し、システムの総重量がトラスまたは取り付け面によって支えられることを確認してください。




仕様・価格は予告なく変更されることがあります

ペンダントスピーカー フルレンジ・パッシブ

Pendant Pro4 Pendant Pro5




ユーロブロック接続/配線図

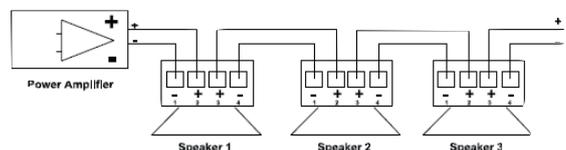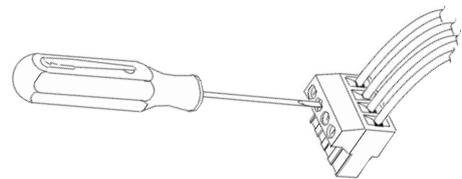

Sound Solutions Simplified


タップ設定

これは設置前でも設置後でも設定できますが、
アンプの電源を入れる前に選択する必要があります。
調整には、小型のマイナスイドライバー
またはコインをご使用ください。




PP-WB

オプション
ウォールブラケット



PP-GB

オプション
グラウンドブラケット

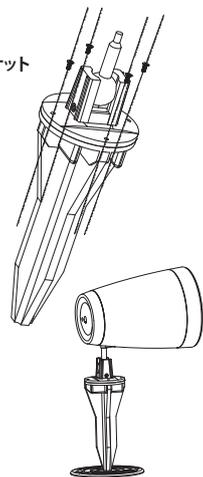


ペンダントスピーカー フルレンジ・パッシブ

Pendant Pro4 Pendant Pro5


technical specification

寸法図

Pendant Pro5

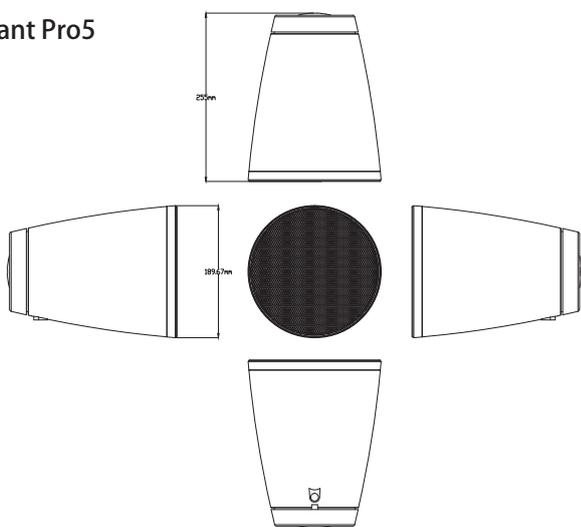

Pendant Pro4

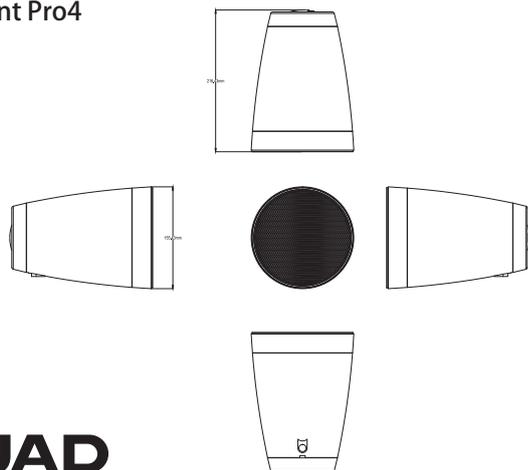

QUAD
INDUSTRIAL

メーカー QUAD INDUSTRIAL

取扱代理店
会社名 イースペック株式会社
所在地 大阪市浪速区恵美須西1-1-4

Eメール info-mail@e-spec.co.jp
WEBサイト www.e-spec.co.jp
電話 06(6636)0372
FAX 06(6636)0319

輸入発売元
IDE CORPORATION

仕様・価格は予告なく変更されることがあります

仕様

モデル名	Pendant Pro 4	Pendant Pro 5
システムタイプ	4インチ パッシブ	5.25インチ パッシブ
構成	2ウェイ/同軸	2ウェイ/同軸
周波数特性 (+/-3 dB)	150 Hz~20 kHz	135 Hz~20 kHz
周波数範囲 (-10 dB)	130 Hz~20 kHz	115 Hz~20 kHz
感度 (2.83 V/1 m)	87 dB	88 dB
最大音圧レベル (計算値) @1 m	106 dB	109 dB
定格インピーダンス	8Ω	8Ω
低周波トランスデューサー	4インチ	5.25インチ
ボイスコイルサイズ	1インチ	1インチ
HFドライバータイプ	3/4"シルクツイーター	1"シルクツイーター
ボイスコイルサイズ	3/4"	1"
ダイアフラム材質	シルク	
公称カバレッジ (Hx V) -6 dB	110° x 110°	110° x 110°
システム出力 連続 (W)	20 W	30 W
プログラム (W)	40 W	60 W
ピーク (W)	80 W	120 W
推奨HPF = BW 18 dB/oct.	130 Hz	115 Hz
クロスオーバー周波数	2.4 kHz	2.5 kHz
入力コネクタ (T)	4ピン ユーロブロック	4ピン ユーロブロック
トランス (T)	タップスイッチ	タップスイッチ
トランスタップ (70 V)	20 W/10 W/5 W/2.5 W/1.25 W	30 W/15 W/7.5 W/3.75 W/1.87 W
トランスタップ (100 V)	W/20 W/10 W/5 W/2.5 W	W/30 W/15 W/7.5 W/3.75 W
リギング	90 cm ワイヤ	90 cm ワイヤ
エンクロージャー	プラスチック (ABS)	プラスチック (ABS)
カラーオプション	ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト
グリル材質と仕上げ	粉体塗装スチール	粉体塗装スチール
寸法 - 開梱時	h217 mm	h255 mm
	wφ 156 mm	wφ 190 mm
梱包寸法	1ペア	1ペア
	h265 w455 d330 mm	h235 w425 d 295mm
スピーカー単体重量	1.8 kg	2.5 kg
総重量 (2ペア、ブラケット含む)	9.55 kg	12.9 kg

Sound Solutions Simplified