


technical specification

コンパクトサブウーファー 固定設備

QI SUB 8 QI SUB 12

概要

- カフェ、レストラン、小売店に最適なコンパクトなパッシブサブウーファー
- 拡張された低域特性
41Hz (SUB 8) / 38Hz (SUB 12)
- 高い音圧レベル (SPL) 性能を備えた、クリアでコントロールされた低音
- ブラックまたはホワイトのTough-Tone塗装仕上げ
- ブラケット付属
- プロフェッショナルな固定設置に最適な、信頼性の高い高出力対応

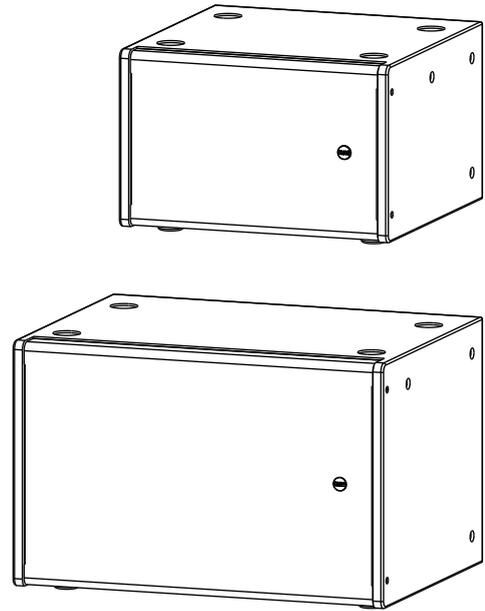


解説

SUB 8とSUB 12は、カフェ、レストラン、小売店などの固定設備に迫力と深みを与えるコンパクトなパッシブサブウーファーです。SUB 8は41Hz、SUB 12は38Hzまで周波数特性を拡張し、クリーンでコントロールされた低音域を実現します。耐久性の高いMDFエンクロージャーは、ブラックまたはホワイトのタフトーン塗装仕上げで、両モデルとも堅牢なスチールグリルを備え、壁掛け用ブラケットが付属しています。また、キャビネットには複数のリギングポイントが用意されており、柔軟な設置が可能です。コンパクトで目立たないエンクロージャーから、力強い低音域を実現します。


QUAD Industrialスピーカーから最高のパフォーマンスを引き出すには、必ずQUAD Industrialアンプと組み合わせてください。DSPプリセットライブラリを使用することで、最適な保護性能、明瞭度、そしてコントロール性を確保し、あらゆる設置環境で一貫した結果を得ることができます。リギング、吊り下げ、取り付けは、経験豊富で資格のある専門家のみが行ってください。誤った使用方法は、機器の損傷、怪我、さらには死亡につながる可能性があります。地方自治体、州、および国の関係当局から十分な資格と認定を受けていない限り、これらのスピーカーのリギング、吊り下げ、取り付けを試みないでください。適切な資格をお持ちでない、または関連する規制を知らない場合は、資格のある担当者にご相談ください。スピーカーシステムを吊り下げる前に構造技術者に相談し、システムの総重量がトラスまたは取り付け面によって支えられることを確認してください。

付属サブブラケット取付例

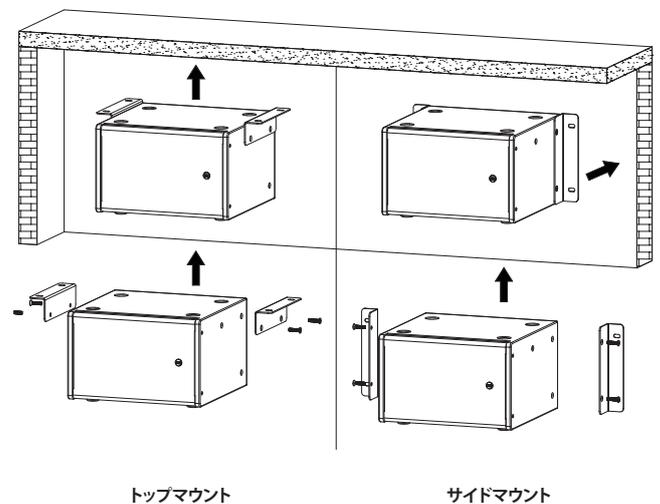

推奨アンプ

QUAD Industrial QI 125.4デジタルアンプを使用することで、システムは完成します。QUAD Industrialスピーカー用プリセットライブラリ、システム管理を容易にするQI COREコントロールソフトウェアアプリ柔軟な設置モード (Hi-Z/Lo-Z、パワーシェアリング)
FIR/IRフィルター搭載DSP内蔵

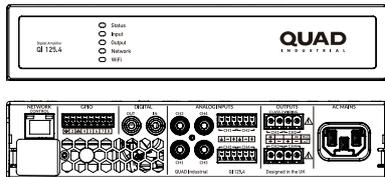

付属ブラケット




コンパクトサブウーファー 固定設備

QI SUB 8 QI SUB 12


technical specification

図面

SUB 8

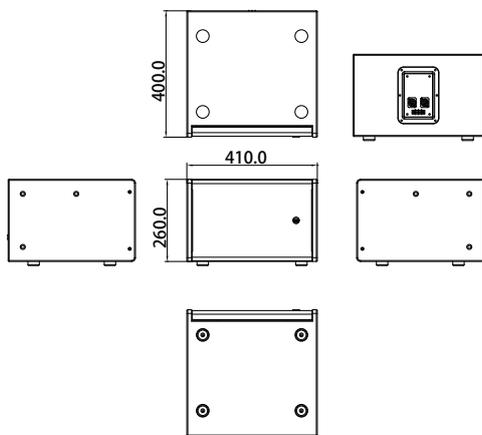

SUB 12

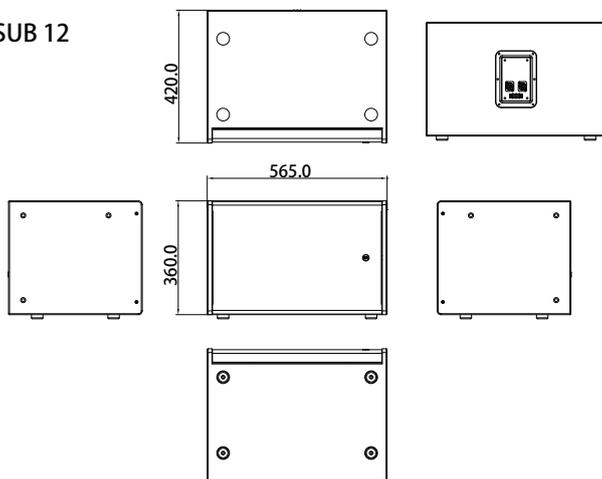

仕様

仕様	QI SUB 12	QI SUB 8
システムタイプ	サブウーファー	サブウーファー
連続出力	350 W	250 W
プログラム出力	700 W	500 W
ピーク出力	1400 W	1000 W
最大音圧レベル (1m)	130 dB	127 dB
周波数範囲 (-10 dB)	38 Hz~200 Hz	41 Hz~200 Hz
周波数特性 (+/-3 dB)	45 Hz~150 Hz	50 Hz~150 Hz
LFドライバーサイズ	12インチ	8インチ
LFボイスコイルサイズ	2.5インチ	2.5インチ
LF定格インピーダンス	8 Ω	8 Ω
QI COREプリセット	あり	あり
入力コネクター	2x4極スピーカーコネクター/バリアストリップ	
エンクロージャー	15mm MDF	15mm MDF
グリル材質と仕上げ	粉体塗装・鉄	粉体塗装・鉄
仕上げ	ブラックまたはホワイト タフトーン塗装	
ブラケット付属	あり	
感度	2.83V / 1m 99dB 97dB	
定格インピーダンス	8Ω	8Ω
クロスオーバー周波数	125Hz	125Hz
推奨HPF : BW 18dB/OCT	33 Hz	28 Hz
付属品	ユーザーマニュアル、M8x6 インサートボルト+サブブラケット2個	
寸法 / 開梱	H360 W565 mm	H260 W410mm
寸法/梱包	H420 W620 D485 mm	H320 W365 D365 mm
重量/本体	23.2kg	16.3kg
総重量	26.5kg	19.0kg

QUAD

INDUSTRIAL

メーカー QUAD INDUSTRIAL

取扱代理店
会社名 イースペック株式会社
所在地 大阪市浪速区恵美須西1-1-4

Eメール info-mail@e-spec.co.jp
WEBサイト www.e-spec.co.jp
電話 06(6636)0372
FAX 06(6636)0319

輸入発売元
IDE CORPORATION

仕様・価格は予告なく変更されることがあります

Sound Solutions Simplified