F alcons[®]

Sentinel10 パワーアンプ/スピーカーコントローラー

- ・ 10kw ハイエンドHi-Fi アンプ
- ・192kHz の優秀なAES/AES3 入力

仕 様


1-1-1-1		
Nr Channels		4 input + 4output
		2.12 Vrms(+8.7 dBu) RMS 最大時4ohm
最大入力レベル		+24 dBu
ゲイン		32dB(40x)
THD+N, IMD		<0.005% @ 20Hz - 20 kHz 1,000w into 4 ohm
ダンピングファクター		>10,000 @ 1kHz, 8ohm
出力	burst RMS	4 x 1450w @ 8ohm
		4 x 2500w @ 4ohm
		4 x 2450w @ 2ohm
AES3 サポートフォーマット		44.1kHz, 48kHz, 96khz, 192kHz
ユーザーインターフェース		4.3" TFT LCD (480x272 pixel) タッチスクリーン
		Click&Turn ロータリーエンコーダー, RGB-LED
リアコネクター		4x XLR(アナログ入力)+2x AES/EBU(デジタル入力)
		4x NL4(スピーカー出力)+2x AES/EBU(デジタルlink)
		1x 32A パワコン / 電源
		1x RJ45 Ethercon / リモート
		2x RJ45 Ethercon/ ネットワークオーディオ
フロントコネクター		1x USB (サービスin/out)
冷却		2x ファン, リア- フロント (規定速度)
電源		消費電力20.6A、ユニバーサルAC 電源入力, 400V まで保護
寸法		H88 x W484 x D480 mm / 19" ラックサイズ, 2RU
重量		11.6 kg
保証期間		3年

初版 2023年12月 Page 1of2

F alcons[®]

Sentinel10 パワーアンプ/スピーカーコントローラー

外観図

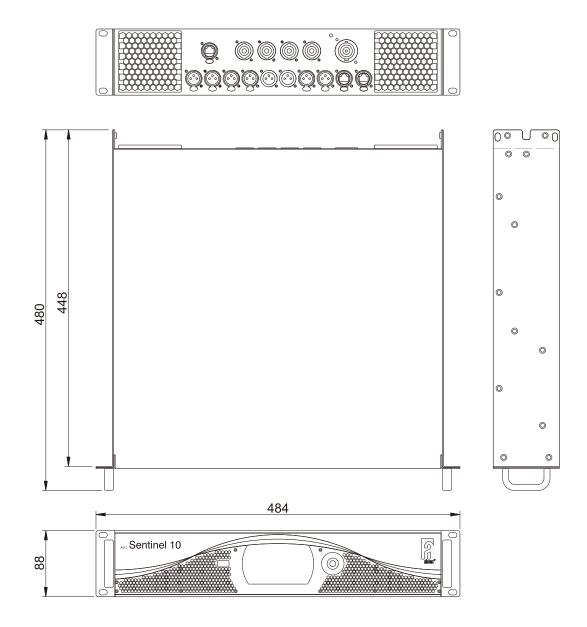

SCALE:1/5

(単位:mm)