




Diamond Studio BT Series

TWSリンク Bluetoothクイックスタートガイド

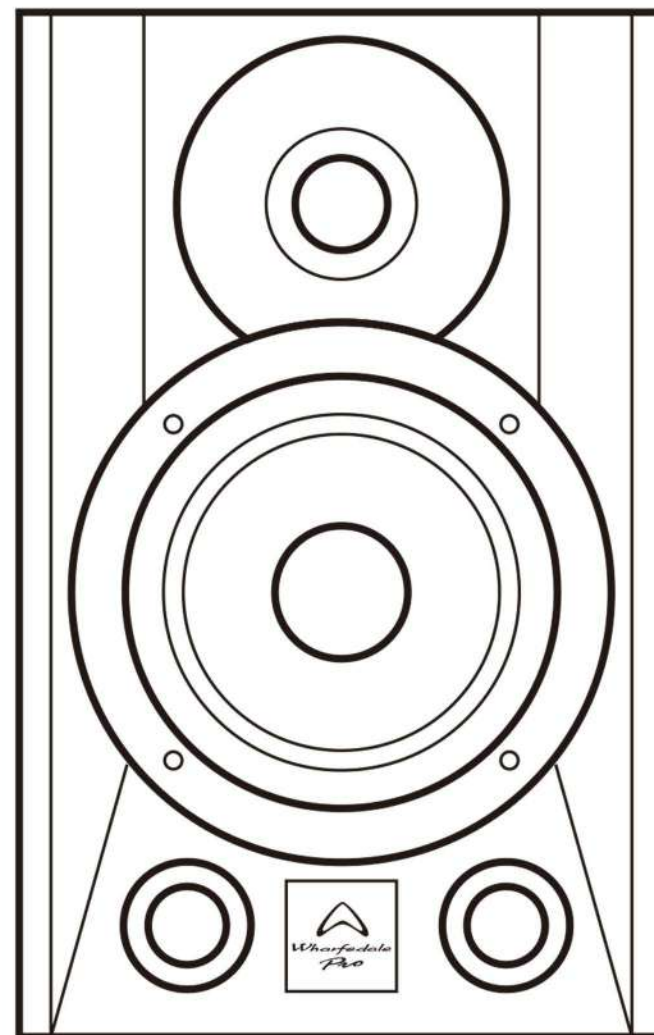


1

Bluetooth送信側端末に
以前Diamond Studio BTをモノラル接続していた場合や
別のDiamond Studio BTをステレオリンクで
デバイス登録していた場合は
端末側からデバイスの登録を解除してください。
その後、端末のBluetoothをオフにしてください。



2

DIAMOND STUDIO BT リアパネル

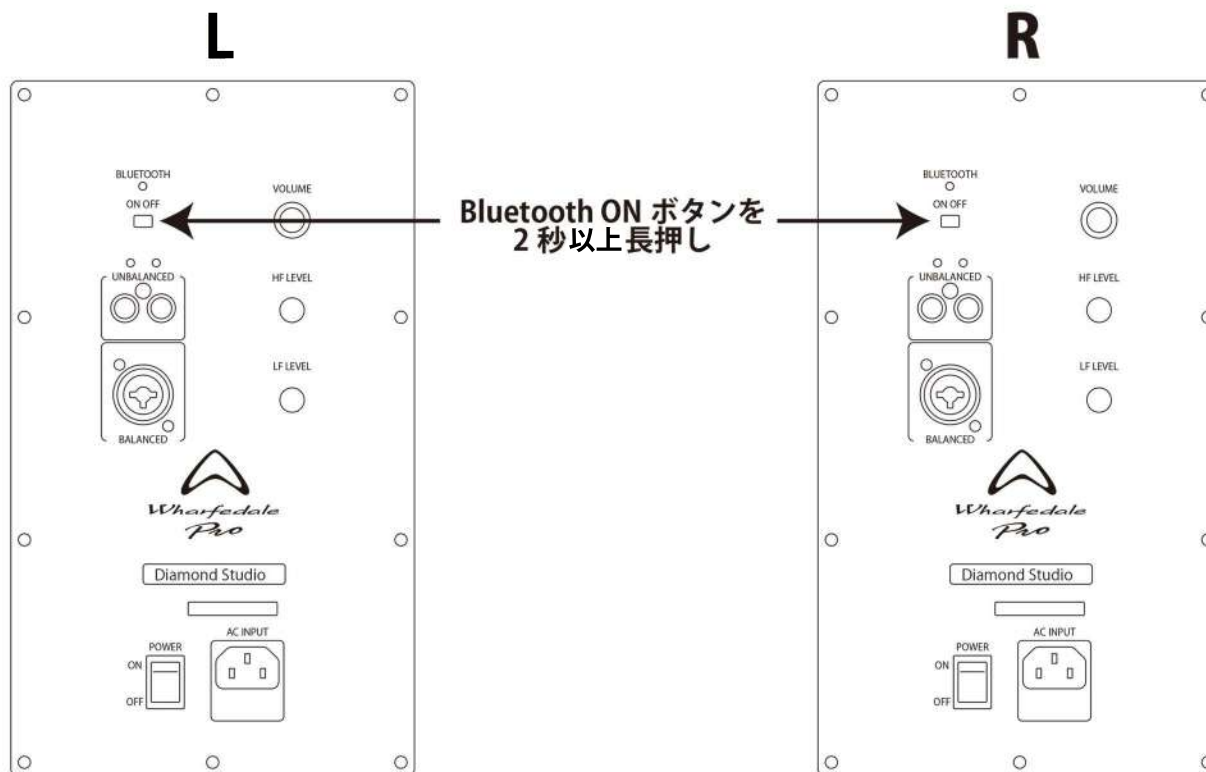

Bluetooth ランプ状態

● 点滅

Bluetooth ランプ状態

● 点滅


ステレオペアを作りたいDiamond Studio BTの電源を入れ

Bluetoothボタンを2秒以上長押ししてBluetoothモードをONにしてください。

Bluetoothランプは青色で点滅します。

※この時に端末のBluetoothがONになっていると、モノラルで接続されてしまうことがありますので
端末のBluetoothはOFFにしておくことをお勧めします。

3

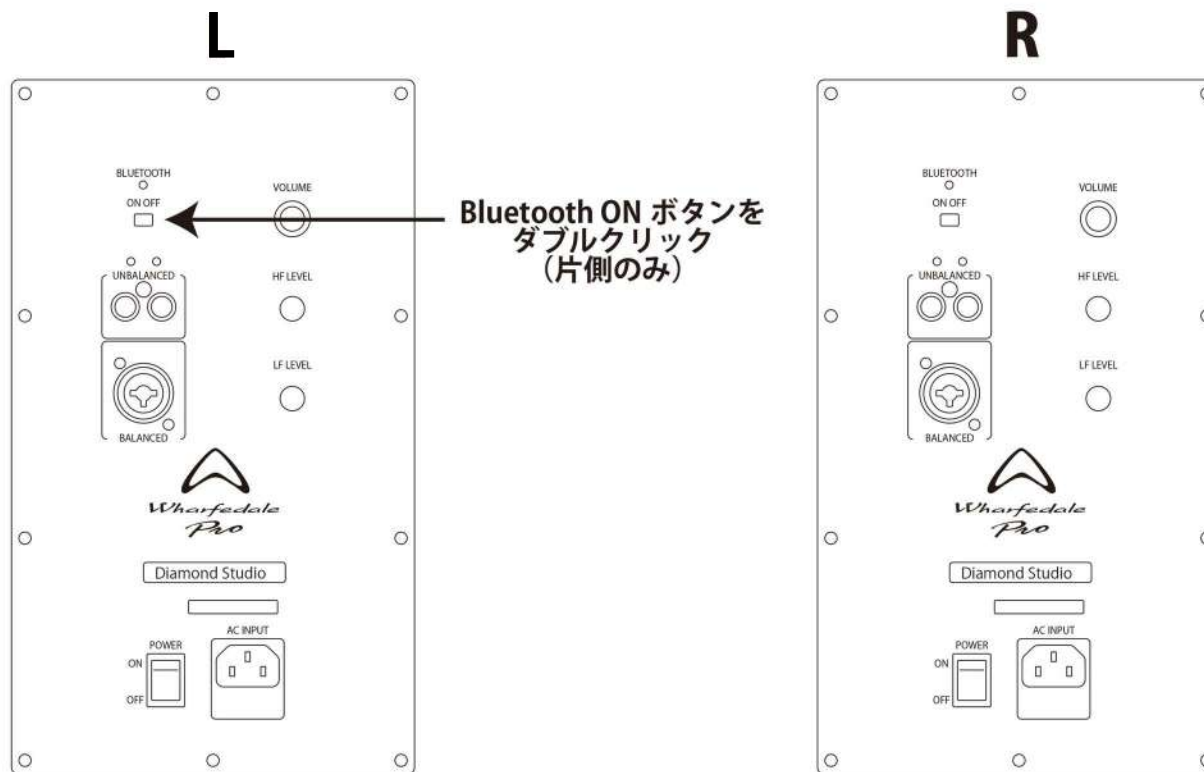

Bluetooth ランプ状態



Bluetooth ランプ状態




プライマリ（L側）とするDiamond Studio BTのBluetoothボタンを素早く2回押してください。（0.7秒間隔）

プライマリ側のBluetoothランプは青色と赤色で点滅しステレオペアを自動で検索します。

※この時にDiamond Studio BTの間隔が近すぎたり、障害物があるとうまくステレオペアを作れないことがあります。

ステレオペアをうまく作れないときは両機の間隔をあけ、障害物を取り除き


もう一度プライマリ側のBluetoothボタンをダブルクリックします。

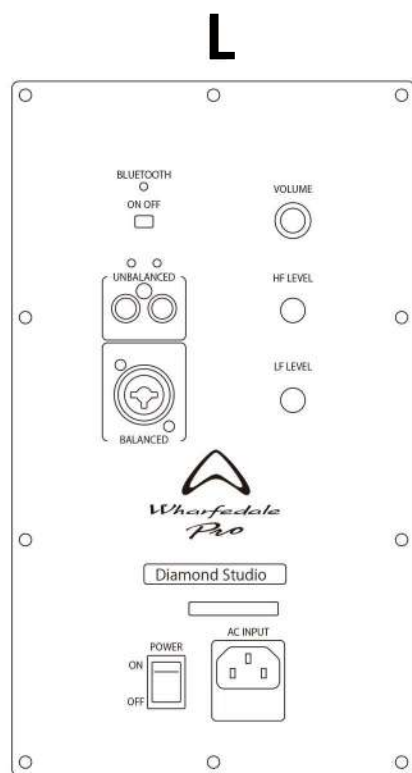

Bluetooth ランプ状態

● 点滅

**LR スピーカー
ペアリング成功**

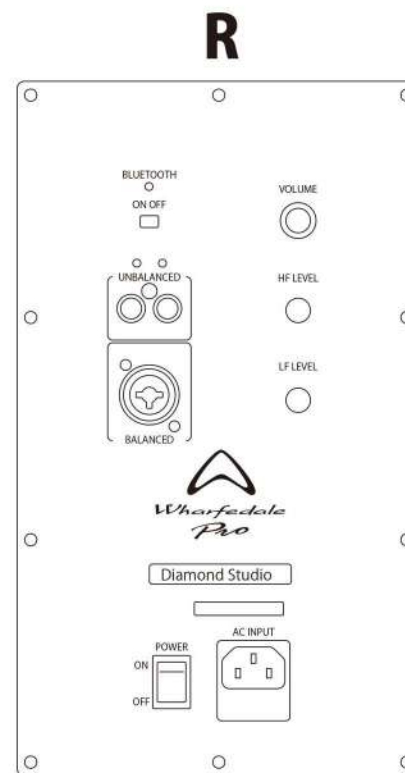

Bluetooth ランプ状態

● 点灯


Diamond Studio BTのステレオペアリングが成功すると
プライマリ側は青色点滅、セカンダリ側が青色で点灯します。

5

Bluetooth送信側端末のBluetoothをONにします。
Diamond Studio BTが検出されますので、接続してください。




6

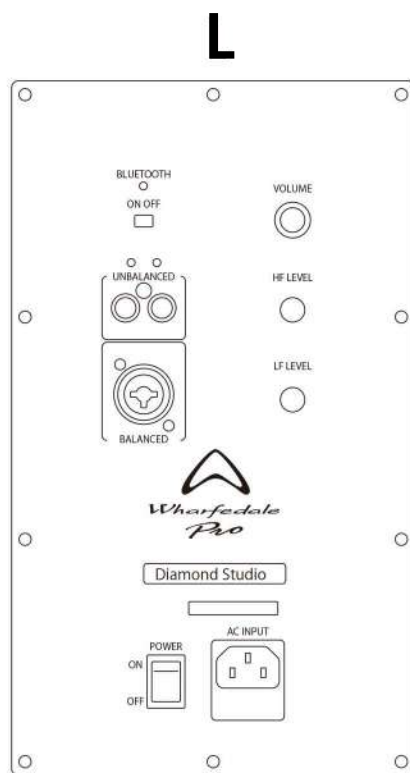

Bluetooth ランプ状態

● ゆっくり点滅

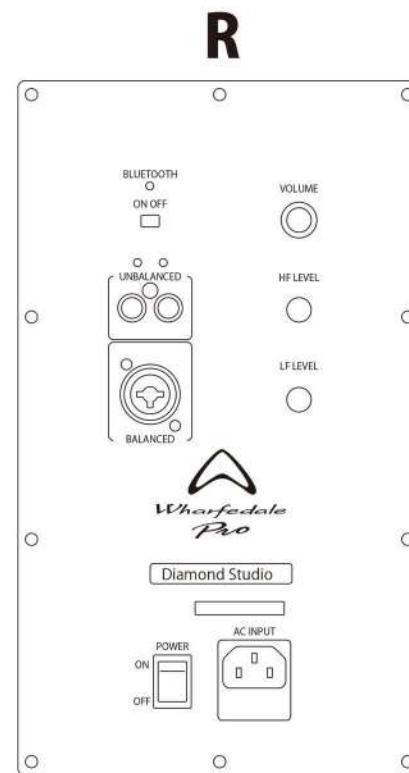

Bluetooth ランプ状態

● ゆっくり点滅

デバイスの接続が完了するとDiamond Studio BT、両機のBluetoothランプはゆっくりと青色で点滅します。
これでDiamond Studio BTのTWSリンク Bluetooth接続は完了です。