


- 3kw ハイエンドHi-Fi アンプ
- 192kHz の優秀なAES/AES3 入力

仕様

Nr Channels	4 input + 4output
入力感度	1.22 Vrms(+3.9 dBu) RMS 最大時 4ohm
最大入力レベル	+24 dBu
ゲイン	32dB(40x)
THD+N, IMD	<0.004% @ 20Hz - 20 kHz 350w into 4 ohm
ダンピングファクター	>10,000 @ 1kHz, 8ohm
出力	burst RMS
	4 x 380w @ 8ohm
	4 x 750w @ 4ohm
	4 x 980w @ 2ohm
	Bridge
	2 x 1400w @ 8ohm
	2 x 1820w @ 4ohm
AES3 サポートフォーマット	44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz
ユーザーインターフェース	4.3" TFT LCD (480x272 pixel) タッチスクリーン Click&Turn ロータリーエンコーダー, RGB-LED
リアコネクター	4x XLR(アナログ入力)+2x AES/EBU(デジタル入力) 4x NL4(スピーカー出力)+2x AES/EBU(デジタルlink) 1x 32A パワコン / 電源 1x RJ45 Ethercon / リモート 2x RJ45 Ethercon/ ネットワークオーディオ
フロントコネクター	1x USB (サービスin/out)
冷却	2x ファン, リア- フロント (規定速度)
電源	消費電力7.9A、ユニバーサルAC 電源入力, 400V まで保護
寸法	H88 x W484 x D440 mm / 19" ラックサイズ, 2RU
重量	8.8 kg
保証期間	3年

外観図

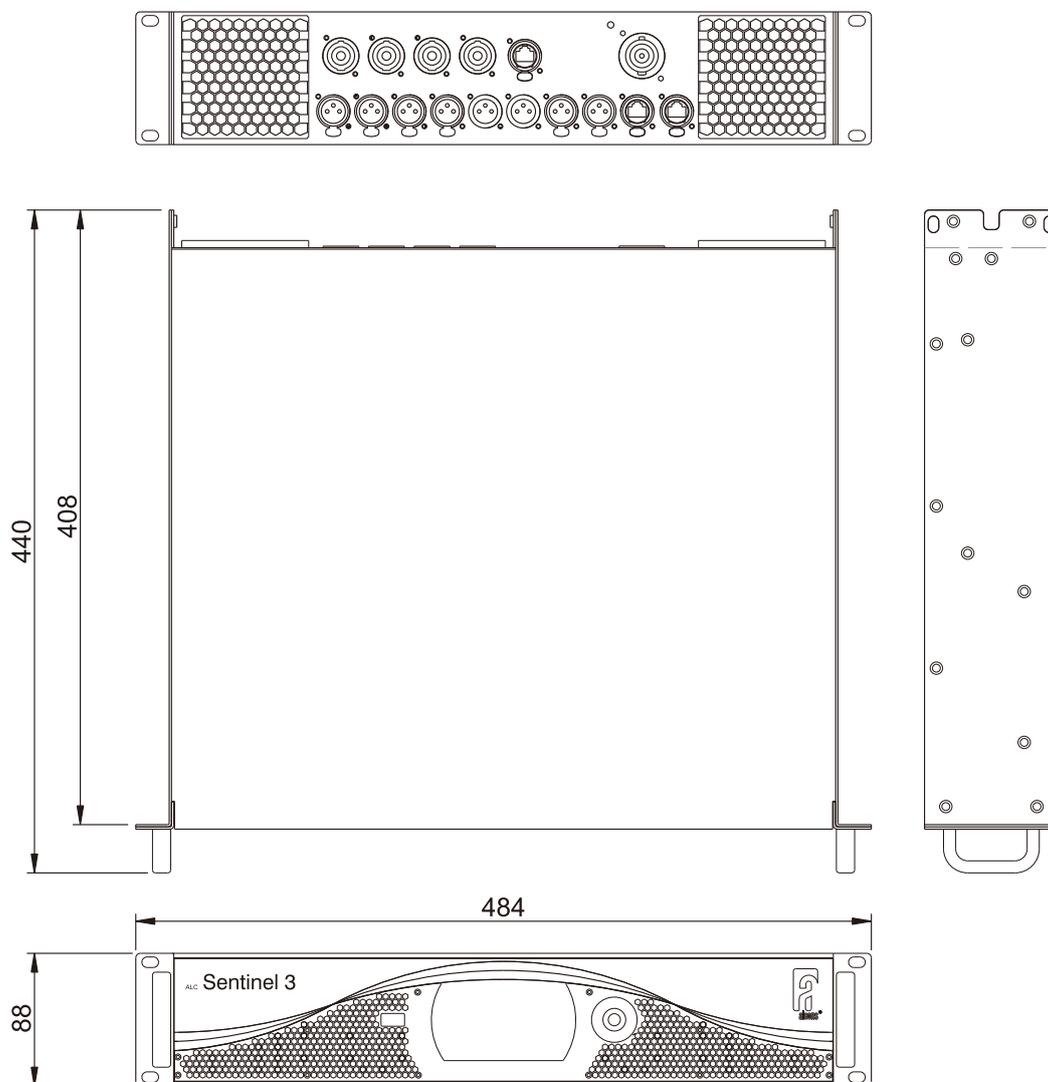

SCALE:1/5

(単位:mm)