


- ・非常に高いダンピングと歪み低減するSignal Integrity Sensing™=SIS™
- ・12インチロングエクスカーションウーファーを搭載

仕様

周波数特性	40 Hz - 300 Hz (+/- 3 dB) 33 Hz - (+/- 10 dB)
感度	94db (8ohms, 40 hz- 100hz)
インピーダンス	8 or 4 ohms
推奨ドライブ	sentinel3
SPL ピーク	123 dB (Sentinel3 40 Hz - 100 Hz) 128db (Sentinel10 40 Hz - 100 Hz) 133db (comparative)
システム	サブウーファー・フロントロード
ドライバー-LF	1x15" AW12.4/4",vented
コネクター	3 x Speakon NL4 input/link (x2 リア/x1 フロント)
寸法	H400 x W500 x D500 mm
重量	35.5 kg
保証期間	6年

※寸法・重量はホイール含む

外観図

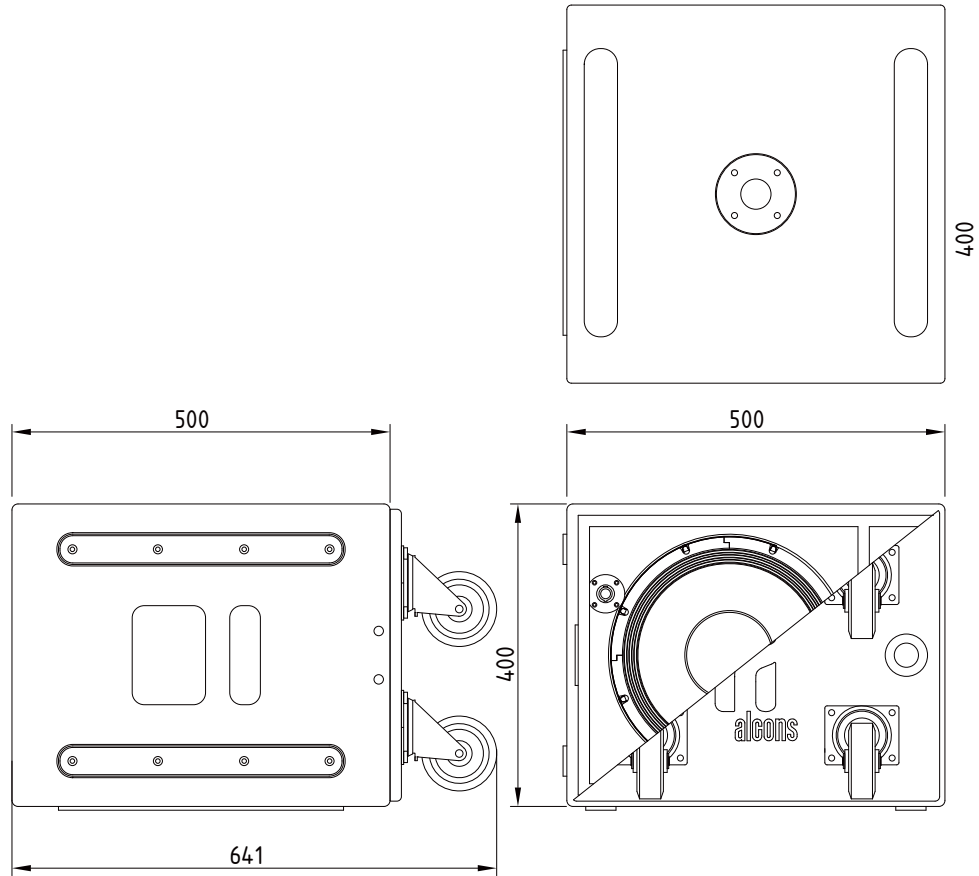

SCALE:1/10

(単位:mm)