


- ・非常に高いダンピングと歪み低減するSignal Integrity Sensing™=SIS™
- ・15インチロングエクスカーションウーファーを搭載

仕 様

周波数特性	40 Hz - 300 kHz (+/- 3dB) 34 Hz (+/- 10dB)
感度	97 dB (40 Hz- 100Hz)
インピーダンス	4 ohm
推奨ドライブ	sentinel3
SPL ピーク	126dB (Sentinel3 40Hz-100Hz) 131dB (Sentinel10 40Hz-100Hz) 136dB (比較)
分散 H x V	OMNI /(ハイパー) カーディオイド
システム	サブウーファー、フロントロード
ドライバー-LF	1 x 15" AW15.4/4 "Vented"
コネクター	3 x Speakon NL4 input/link (x2 リア/x1 フロント)
寸法	H460 x W596 x D506 mm
重量	41.9 kg / B151i 35.0 kg
保証期間	6年

※寸法・重量はホイール含む

外観図

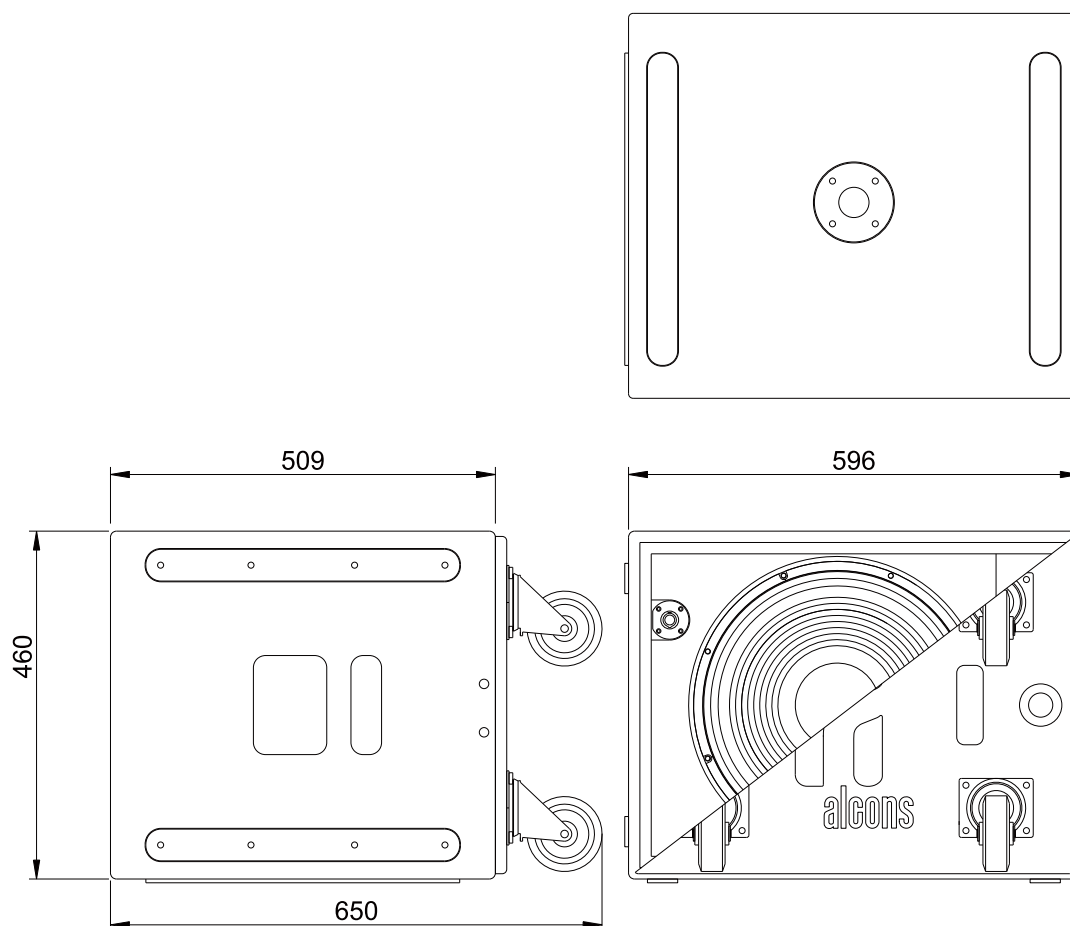

SCALE:1/10

(単位:mm)