F alcons®

BF302 mk II サブウーファー・フロントロード

- ・15インチロングエクスカーションウーファーを2台搭載
- ・フロントNL4コネクター

仕 様

周波数特性	40 Hz - 300 kHz (+/- 3dB)	
	34 Hz (+/- 10dB)	
感度	100 dB (40 Hz- 100Hz)	
インピーダンス	4 ohm	
推奨ドライブ	sentinel10	
SPL ピーク	134dB (Sentinel10 40Hz-100Hz)	
	139dB (比較)	
分散HxV	OMNI /(ハイパー) カーディオイド	
システム	サブウーファー、フロントロード	
ドライバーLF	2 x 15" AW15.4/4 "Vented"	
コネクター	3 x Speakon NL4 input/link	
	(x2 リア/x1 フロント)	
寸法	H1147 x W460 x D509 mm	
重量	75.9 kg / B302i 65.6 kg	
保証期間	6年	


[※]寸法・重量はホイール含む

初版 2023年12月 Page 1of2

F alcons[®]

BF302 mk II サブウーファー・フロントロード

外観図

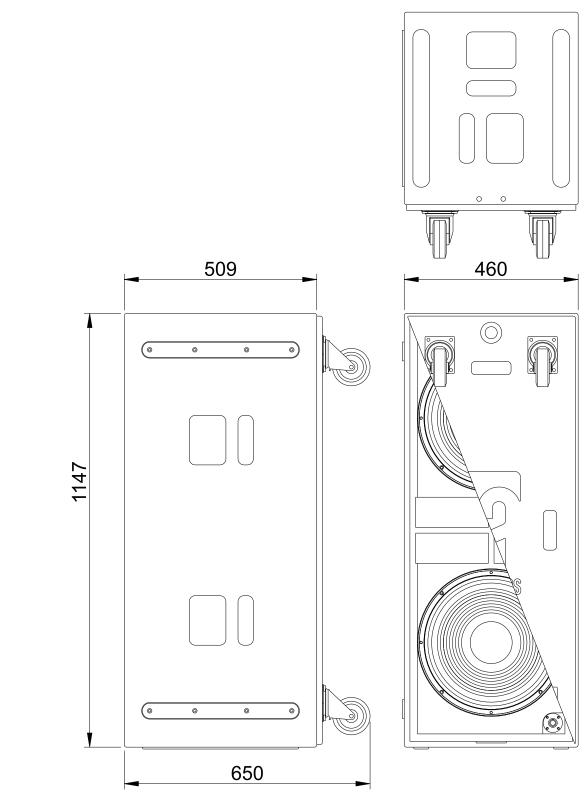

SCALE:1/15

(単位:mm)