


- ・ダブルチューン、1/4 波長搭載の高衝撃サブウーファーシステム
- ・オールカーボンコーン21 インチウーファー

仕 様

周波数特性	34 Hz - 150 kHz (+/- 3dB) 28 Hz (+/- 10dB)
感度	100 dB (40 Hz- 100Hz)
インピーダンス	4 ohm
推奨ドライブ	Sentinel10
SPL ピーク	134dB (Sentinel10 40Hz-100Hz) 139dB (比較)
分散 H x V	OMNI /(ハイパー) カーディオイド
システム	サブウーファー、バスレフ+クォーターWAVEパイプ
ドライバー-LF(フロント)	1 x 21" AW21.6NDC/4 "Double Vented"
コネクター	3 x Speakon NL4 input/link (x2 リア/x1 フロント)
寸法	H590 x W746 x D986 mm
重量	73 kg / BQ211i 64 kg
保証期間	6年

外観図

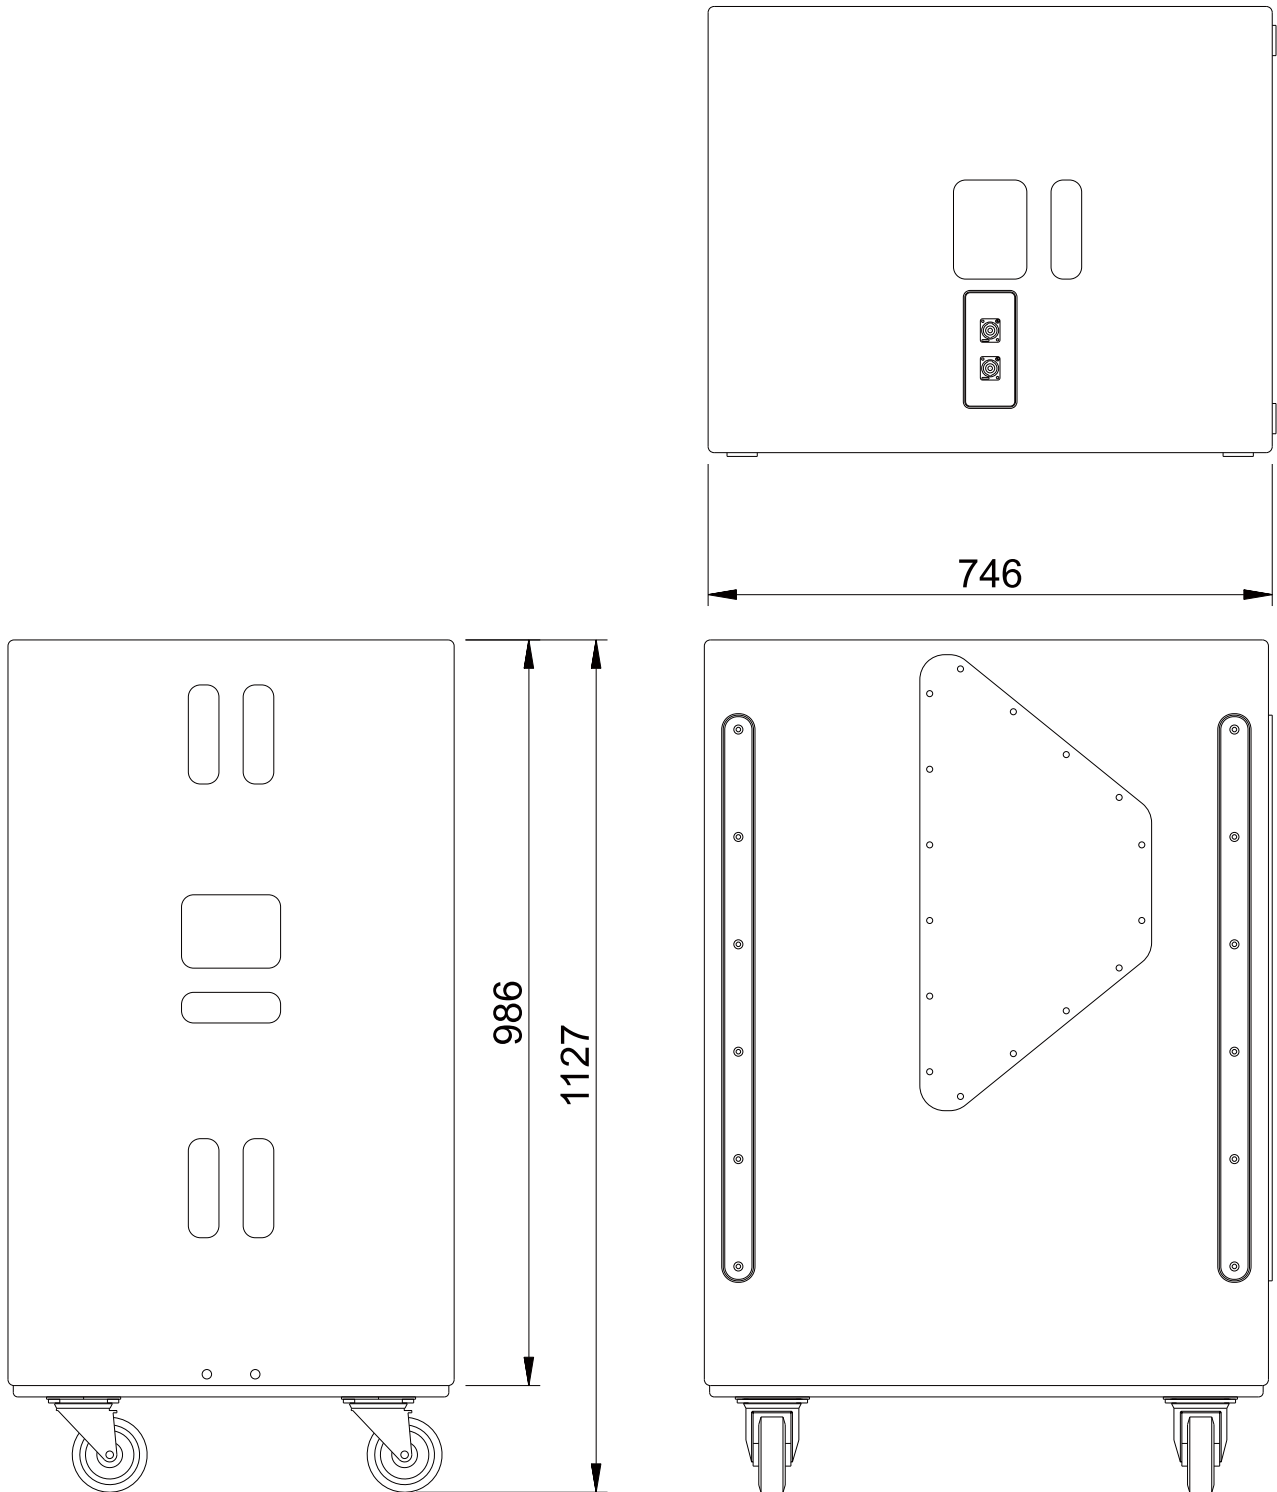

SCALE:1/10

(単位:mm)