


- ・ 3ウェイ「コンパクト-ミッドサイズ」
- ・ 7" プロリボントランスデューサー搭載

## 仕 様

|                 |  |
|-----------------|--|
| 形式              | 形式3-way フルレンジ                                |
| ドライバー-LF/MF     | 8" x2, AW8.3ND-16 / 6.5" x1 AM65ND-8         |
| ドライバー-HF        | RBN702rsx1 7" リボンドライバー                       |
| 周波数特性           | 70 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)<br>51 Hz (+/- 10dB) |
| 感度              | 106 dB (200Hz - 10kHz)                       |
| インピーダンス         | LF : 8 Ω / MF : 8 Ω                          |
| 推奨ドライブ          | Sentinel10, 各ch 最大3台 (2.7 Ω)                 |
| 最大音圧            | 140 dB (Sentinel10 200 Hz - 10 kHz)          |
| 分散 H x V (アレイ)  | 90° x アレイ数に依る                                |
| 分散 H x V (シングル) | 90° x 10° (@10kHz)                           |
| 接続端子            | Speakon NL8 input/link x2                    |
| 寸法              | W790 x H226 x D436 mm                        |
| 重量              | 28kg   |
| 保証期間            | 6年   |

外観図

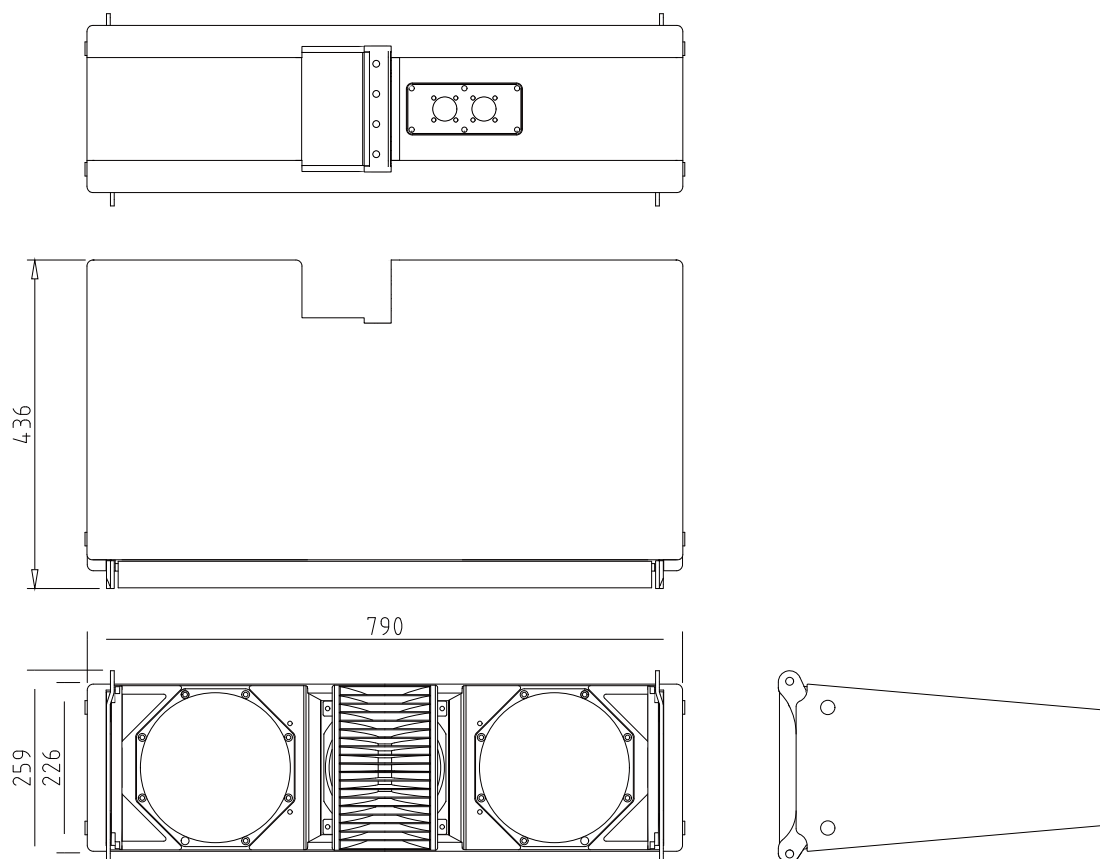

SCALE:1/10

(単位:mm)