


- ・ 7" パッシブ2 ウェイの「マイクロサイズ」ラインアレイサウンドシステム
- ・ プロリボンHF セクション

**仕 様**

周波数特性	74 Hz - 20,000 Hz (+/- 3dB) 74 Hz 53 Hz (+/- 10dB)
感度	100 dB (200Hz - 10kHz)
インピーダンス	16ohm
推奨ドライブ	Sentinel 3, 各ch 最大6 台 2.7ohm
SPLピーク	124 dB (Sentinel3 200 Hz - 10 kHz) 129 dB (Sentinel10 200 Hz - 10 kHz)
分散 H x V (アレイ)	120° x アレイ数に応ずる
分散 H x V (シングル)	120° x 15° (@10khz)
システム	2way, フルレンジ
フィルタリング	パッシブ
ドライバー-LF	1 x 6.5", AND6.5/16, (vented)
ドライバー-HF	1 x 4", RBN7401 プロリボンドライバー
接続端子	2 x Speakon NL4 input/link
寸法	H173/108 x W359 x D273 mm
重量	8kg
保証期間	6年

外観図

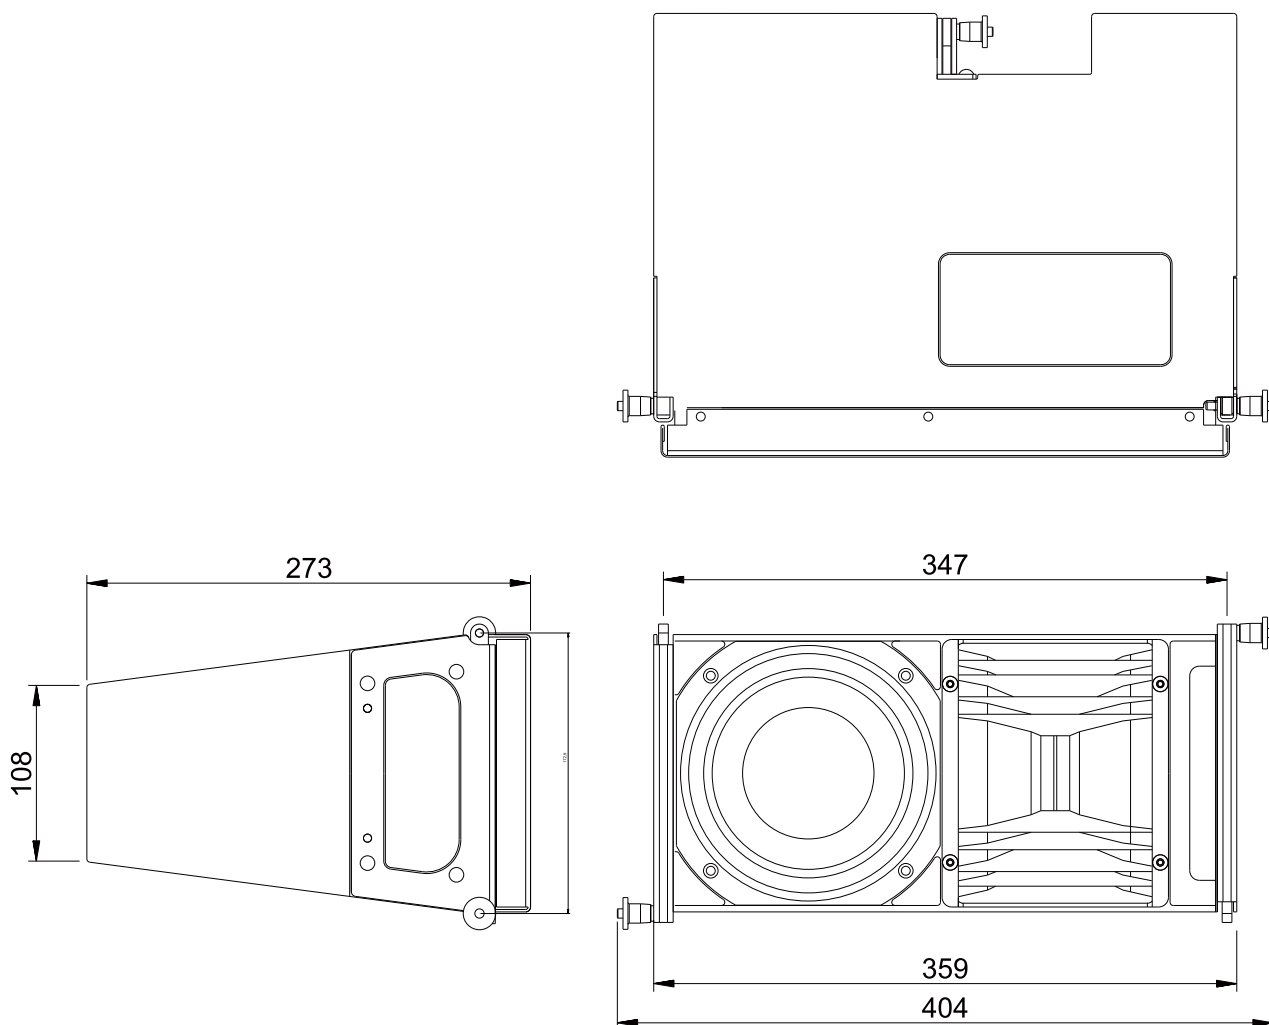

SCALE:1/5

(単位:mm)